

stroje a nástroje
na opracovanie
rúrok

01/2016

Akcia

Bezprašná, bezpečná práca!
REMS Krokodil 180 SR
+ REMS Pull M
(viď strana 16, 17)



REMS
for Professionals






REMS App – všetky informácie o produktoch vždy a všade pri ruke * – jednoducho a rýchlo.

Na stavbe alebo u predajcu: všetky návody na použitie, súpisu náhradných dielov, všetky informácie o produktoch alebo tiež filmy o produktoch aj. sú okamžite k dispozícii.

- Download** Zadarmo na stiahnutie App pre iOS v Apple AppStore alebo pre Android u Google Play.
- SCAN** Skenovať logo produktu, zobrazenie produktu, QR-kód alebo nástenný kalendár REMS.
- INFO** Získať popisy produktov, návody na použitie, súpisu náhradných dielov, filmy o produktoch a ďalšie.

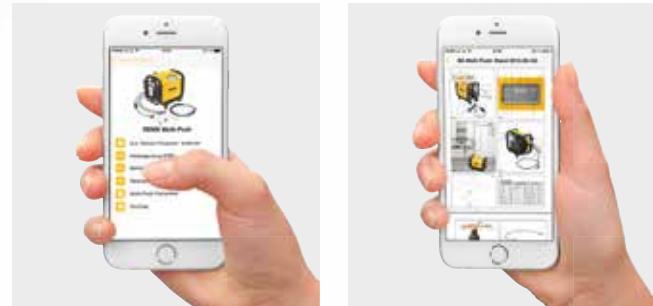

REMS App

Užívateľský softvér zadarmo k stiahnutiu cez Apple App Store alebo Android App u Google Play.



REMS Multi-Push - len jeden prístroj s viac ako 10 automaticky prebiehajúcimi preplachovacími a tlakovými skúšobnými programami.

Jednoduché vedenie ponukou v 26 jazykoch.

Permanentné sledovanie procesu.

Protokolovanie.

USB-rozhranie.



Preplachovanie

Preplachovanie rozvodov pitnej vody pomocou vody alebo zmesi vody a vzduchu s impulzným dodávaním stlačeného vzduchu podľa EN 806-4:2010 a podľa návodu "Preplachovanie, dezinfekcia a uvedenie rozvodov pitnej vody do prevádzky" (august 2014) od nemeckého Ústredného zväzu spoločnosti z odboru sanity, kúrenie a klimatizácia (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK) a na preplachovanie radiátorových a plošných vykurovacích systémov. Tiež na preplachovanie potrubných systémov pomocou zmesi vody a vzduchu s konštantným tlakom vzduchu.

Dezinfeckia

Dezinfekčná jednotka REMS V-Jet TW na dezinfekciu rozvodov pitnej vody podľa EN 806-4: 2010 a podľa návodu "Preplachovanie, dezinfekcia a uvedenie rozvodov pitnej vody do prevádzky" (august 2014) nemeckého Ústredného zväzu spoločnosti z odboru sanity, kúrenie a klimatizácia (Zentralverband Sanitär Heizung Klima - ZVSHK), a iných systémov potrubných rozvodov, ako príslušenstvo. REMS peroxi Color, pozostávajúci z 1 l fláše dávkovacieho rozložtu REMS peroxi na dezinfekciu ca. 100 l objemu potrubného rozvodu a 20 ml fláštičky červeného farbiva REMS Color na zafarbenie dávkovacieho rozložtu ku kontrole naplnenia a vypláchnutia.

Čistenie a konzervácia

Čistiacia a konzervačná jednotka REMS V-Jet H na čistenie a konzerváciu vykurovacích systémov, ako príslušenstvo. Čistiaci prostriedok, ku kontrole naplnenia a vypláchnutia zafarbený na zeleno, a ochrana proti korózii, ku kontrole naplnenia zafarbená na modro, pre každých ca. 100 l objemu potrubného rozvodu.

Tlaková skúška pomocou stlačeného vzduchu

Skúška tesnosti rozvodov pitnej vody pomocou stlačeného vzduchu podľa návodu "skúška tesnosti rozvodov pitnej vody pomocou stlačeného vzduchu, inertného plynu alebo vody" (január 2011) nemeckého Ústredného zväzu spoločnosti z odboru sanity, kúrenie a klimatizácia (Zentralverband Sanitär Heizung Klima - ZVSHK), skúšky tesnosti rozvodov plynu pomocou stlačeného vzduchu podľa technických pravidiel "DVGW-TRGI 2008, technické pravidlá pre inštalačie rozvodov plynu - DVGW pracovný list G 600" nemeckého spolku DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.), a skúšky tesnosti ďalších potrubných rozvodov a nádob pomocou stlačeného vzduchu.

Záťažová skúška rozvodov pitnej vody pomocou stlačeného vzduchu podľa návodu "Skúška tesnosti rozvodov pitnej vody pomocou stlačeného vzduchu, inertného plynu alebo vody" (január 2011)

nemeckého Ústredného zväzu spoločnosti z odboru sanity, kúrenie a klimatizácia (Zentralverband Sanitär Heizung Klima - ZVSHK), záťažová skúška rozvodov plynu pomocou stlačeného vzduchu podľa technických pravidiel pre inštalačie rozvodov plynu podľa technických pravidiel "DVGW-TRGI 2008, technické pravidlá pre inštalačie rozvodov plynu - DVGW pracovný list G 600" nemeckého spolku DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.), a záťažová skúška ďalších potrubných rozvodov a nádob pomocou stlačeného vzduchu.

Tlaková skúška pomocou vody

REMS Multi-Push SLW s hydropneumatickým vodným čerpadielom na vykonávanie hydrostatických tlakových skúšok rozvodov pitnej vody pomocou vody podľa EN 806-4: 2010, skúšobný postup A, B alebo C, resp. skúšobný postup B, s úpravou podľa návodu "Skúška tesnosti rozvodov pitnej vody pomocou stlačeného vzduchu, inertného plynu alebo vody" (január 2011) nemeckého Ústredného zväzu spoločnosti z odboru sanity, kúrenie a klimatizácia (Zentralverband Sanitär Heizung Klima - ZVSHK), a na tlakové skúšky ďalších potrubných rozvodov a nádob pomocou vody.

Pneumatické čerpadlo

Pneumatické čerpadlo k riadenému plneniu nádob všetkého druhu stlačeným vzduchom $\leq 0.8 \text{ MPa} / 8 \text{ bar}/116 \text{ psi}$, s automatickým vypínaním po dosiahnutí prednastaveného tlaku vzduchu, napr. na čerpanie vzduchu do expanzných nádob alebo pneumatík.

Prevádzka pneumatického náradia

Pripojka pre pneumatické náradie do spotreby vzduchu $\leq 230 \text{ NI} / \text{min}$ s možnosťou nastavenia na prispôsobenie spotreby vzduchu podľa príslušného používania pneumatického náradia. Manometer na kontrolu tlaku vzduchu dodávaného zo zásobníka stlačeného vzduchu. Hadica na stlačený vzduch s rýchlospojkami DN 7,2, ako príslušenstvo.

Protokolovanie

Výsledky programov preplachovania a skúšok sa ukladajú vo zvolenom jazyku spolu s dátumom, časom a číslom protokolu a je možné ich preniesť na účely dokumentácie na zásuvnú pamäť USB alebo na diačiareň. Na externých zariadeniach (napr. stolný alebo prenosný počítač, tablet, smartphone) je možné realizovať požadované doplnenie uložených dát, napr. meno zákazníka, číslo projektu, skúšobný komisár atď.



Tlaková skúška a kontrola tesnosti pomocou vody



Preplachovanie radiátorov a plošných vykurovacích systémov



Preplachovanie rozvodov pitnej vody



Dezinfeckcia rozvodov pitnej vody

REMS Multi-Push SL Set

K preplachovaniu vodom alebo zmesou vody a vzduchu, dezinfikovanie, čistenie, konzervovanie potrubných rozvodov, na vykonávanie tlakových skúšok potrubných rozvodov a nádob pomocou stlačeného vzduchu, ako pneumatické čerpadlo k riadenému plneniu nádob všetkého druhu stlačeným vzduchom, $p \leq 0,8 \text{ MPa} / 8 \text{ bar} / 116 \text{ psi}$, a k prevádzke pneumatického náradia $\leq 230 \text{ NI} / \text{min}$. Vstupná a riadiaca jednotka. Piestový kompresor s kľukovým pohonom, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1500 W, ochranný vypínač (PRCD). Pojazdný oceľový rúrkový rám. Uzávery pre vstupy a výstupy vody k REMS Multi-Push. 2 kusy sacej / tlakovej hadice 1", s tkaninovou vložkou, 1,5 m dlhé, s hadicovými šróbeniami 1", uzávery pre vstupy a výstupy. 1 kus pneumatickej hadice 8 mm, 1,5 m dlhej, s rýchlospojkou DN 5 a hadicovým šróbením ½", na vykonávanie tlakových skúšok pomocou stlačeného vzduchu. Prepojovacia hadica kompresor / prívody vody, 0,6 m dlhá, s rýchlospojkou DN 7,2 a hadicovým šróbením 1", obojstrannou vsuvkou 1", k výfuknutiu zvyškov vody z REMS Multi-Push a sacich / tlakových hadic po skončení práce. Bez dezinfekčnej jednotky, bez čistiacej a konzervačnej jednotky. V kartóne. Obj.č. 115610 € 2 590,-

€ 2 090,-

+ Štartovacia sada TW-H

- 1 REMS V-Jet TW
 - 2 REMS Peroxi Color
 - 1 REMS V-Jet H
 - 2 REMS CleanH
 - 2 REMS NoCor
- v hodnote € 771,20

Obj.č. 1156X1 **€ 2 490,-**

Ohlášený patent EP



SLW Set

REMS Multi-Push SLW Set

Ako REMS Multi-Push SL Set, obj.č. 115610, navyše s hydropneumatickým vodným čerpadlom a 1 kusom vysokotlakovej hadice ½", 1,5 m dlhej, so skrutkovými pripojeniami ½", uzávery vstupu a výstupu, na vykonávanie tlakových skúšok potrubných rozvodov a nádob pomocou vody. V kartóne.

Obj.č. 115611 € 3 230,-

€ 2 690,-

+ Štartovacia sada TW-H

- 1 REMS V-Jet TW
 - 2 REMS Peroxi Color
 - 1 REMS V-Jet H
 - 2 REMS CleanH
 - 2 REMS NoCor
- v hodnote € 771,20

Obj.č. 1156X2 **€ 3 090,-**

REMS V-Jet TW

Dezinfeckná jednotka pre rozvody pitnej vody, k privedeniu dávkovacieho roztoku pre dezinfekciu.

Obj.č. 115602

€ 226,-

REMS Peroxi Color

1 l fľaša dávkovacieho roztoku REMS Peroxi na dezinfekciu ca. 100 l objemu potrubného rozvodu a 20 ml fľaštička červeného farbiva REMS Color k zafarbeniu dávkovacieho roztoku ku kontrole plnenia a vypláchnutia.

Obj.č. 115605

€ 65,90

REMS V-Jet H

Čistiacia a konzervačná jednotka pre vykurovacie systémy, k privedeniu čistiaceho prostriedku a protikoróznej ochrany.

Obj.č. 115612

€ 226,-

REMS CleanH

1 l fľaša čistiaceho prostriedku pre vykurovacie systémy, pre kontrolu plnenia a vypláchnutia zelene sfarbený, pre ca. 100 l objemu potrubného rozvodu.

Obj.č. 115607

€ 45,30

REMS NoCor

1 l fľaša protikoróznej ochrany na konzerváciu vykurovacích systémov, pre kontrolu plnenia modro sfarbená, pre ca. 100 l objemu potrubného rozvodu.

Obj.č. 115608

€ 48,40



NOVINKA: S farebným kódovacím systémom!

Účinné látky na dezinfekciu, čistenie a konzerváciu sú rôzne zafarbené. Vďaka zafarbeniu môže byť sledované, či sú účinné látky kompletnie privádzané popr. opäť vypláchané.



Peroxi

CleanH

NoCor



Tlačiareň

k tlači uložených výsledkov preplachovacích a skúšobných programov

Obj.č. 115604

€ 329,-

¹⁾ Skúška tesnosti rozvodov pitnej vody pomocou stlačeného vzduchu podľa návodu "Skúška tesnosti rozvodov pitnej vody" (január 2011) nemeckého Ústredného zväzu spoločností z odboru sanity, kúrenia a klimatizácie (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK). Dezinfekcia rozvodov pitnej vody podľa EN 806-4: 2010 a podľa návodu "Preplachovanie, dezinfekcia a uvedenie rozvodov pitnej vody do prevádzky" (august 2014) nemeckého Ústredného zväzu spoločností z odboru sanity, kúrenie a klimatizácia (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK).

²⁾ Skúška tesnosti rozvodov plynu pomocou stlačeného vzduchu podľa technických pravidiel "DVGW-TRGI 2008, technické pravidlá pre inštalácie rozvodov plynu - DVGW pracovný list G 600" nemeckého spolku DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.)

REMS Solar-Push – plniť, preplachovať a odvzdušňovať počas jedného pracovného kroku. Samonasávacia. Vysoký čerpací výkon. Ideálna pre solárne zariadenia, zemné tepelné čerpadlá a systémy podlahového kúrenia.



Jednoduché čistenie a ľahké naplnenie vďaka obzvlášť veľkému otvoru v plastovej nádrži.

Dve praktické rukoväte k ľahkému prenášaniu plastového zásobníka.



Kvalitný nemecký výrobok



REMS Solar-Push K 60

Elektrická plniaca a preplachovacia jednotka k jednoduchému a rýchlemu plneniu, preplachovaniu a odvzdušňovaniu uzavretých systémov. Čerpané množstvo ≤ 36 l/min, objem nádrže 30 l. S odstredivým rotáčnym čerpadlom, teplotne odolné pre trvalé zaťaženie ≤ 60°C. Čerpací tlak ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 860 W. 2 kusy ohybných, priehľadných PVC hadic s tkanivom 1/2" T60, 3 m dlhých, teplotne odolných ≤ 60°C. V kartóne. Obj.č. 115312 € 720,-

€ 529,-

REMS Solar-Push I 80

Elektrická plniaca a preplachovacia jednotka k jednoduchému a rýchlemu plneniu, preplachovaniu a odvzdušňovaniu uzavretých systémov. Čerpané množstvo ≤ 27 l/min, objem nádrže 30 l. S lamelovým čerpadlom, teplotne odolné pre trvalé zaťaženie ≤ 80°C. Čerpací tlak ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Ventil pre znižovanie tlaku. 2 kusy ohybných EPDM-hadic s tkanivom 1/2" T100, 3 m dlhých, teplotne odolných ≤ 100°C. V kartóne. Obj.č. 115311 € 810,-

€ 659,-



Jemný filter so sáčkom jemného filtra 70 mikrometrov

pozostávajúci zo skrútokacieho uzáveru s pripojením spätného vedenia pre spätné vedenie s pripojkou 3/4", adaptérom, 1 kusom sáčku jemného filtra 70 mikrometrov, na preplachovanie podlahových kúrení / stenových kúrení a odstraňovanie nánosov kalov
Obj.č. 115220

€ 72,-

Jemný filter s vložkou jemného filtra 90 mikrometrov

vymývateľný, s veľkou nádobou na záchytenie nečistôt, pre spätné vedenie s pripojkou 3/4", na preplachovanie podlahových kúrení / stenových kúrení a odstraňovanie nánosov kalov
Obj.č. 115323

€ 164,-

Vratný ventil smeru prúdenia

komplet s tkanou hadicou z EPDM 1/2" T100, na preplachovanie podlahových kúrení / stenových kúrení a k efektívnemu odstraňovaniu nánosov kalov vďaka tlakovým rázom pri zmene smeru prúdenia
Obj.č. 115326

€ 218,-

REMS Pull-Push – rýchle odstránenie upchania.

Optimálne prispôsobenie požiadaviek na čistenie vďaka 2 manžetám:

Krátká manžeta pre umývadla a vane, dlhá manžeta pre toaletu.

Vysoká prítačná sila vďaka prednej prestaviteľnej rukoväti.



REMS Pull-Push

Saci a tlakový čistiaci prístroj k rýchlemu odstráneniu upchania.

S krátkou a dlhou manžetou. V kartóne.

Obj.č. 170300 € 109,-

€ 89,-

REMS E-Push 2 – elektricky naplniť a odskúšať.

Vysoko výkonná piestová pumpa.

Vysoký čerpací objem 6,5 l / min.

Nastaviteľné obmedzenie tlaku.

Vysokotlaková hadica s textilnou vložkou zabiera skresleniu výsledkov meraní.

Nasávacia hadica s nasávacím filtrom.



Do 60 bar. 1300 W.
Samonasávacia.

REMS E-Push 2

Elektrická skúšobná tlaková pumpa s manometrom pre skúšky tlaku a tesnosti potrubných systémov a nádrži do 6 MPa/60 bar/870 psi, s nastaviteľným obmedzením tlaku. Čerpací agregát s kondenzátorovým motorom 230 V, 50 Hz, 1300 W, 1,5 m nasávacia hadica s 1/2"-pripojením, 1,5 m vysokotlaková hadica s 1/2"-pripojením. Spätný ventil. V kartóne. Obj.č. 115500 € 710,-

€ 589,-

REMS Push – spoľahlivo tesné.

Tlakový piest z mosadze.



Objem nádrže 12 l
do 60 barov



Nádrž z nerezovej ocele

REMS Push

Ručná skúšobná tlaková pumpa s manometrom, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, pre skúšku tlaku a tesnosti potrubných systémov a nádrží do $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$. Proti korózii odolná nádrž z oceľového plechu pre plniaci objem 12 l, s povrchovou úpravou práškovým lakom. 1,5 m vysokotlaká hadica s $\frac{1}{2}''$ prípojkou. V kartóne.

Obj.č. 115000 € 208,-

€ 169,-

REMS Push INOX

Ručná skúšobná tlaková pumpa s manometrom, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, pre skúšku tlaku a tesnosti potrubných systémov a nádrží do $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$. Nádrž z nerezovej ocele pre plniaci objem 12 l, 1,5 m vysokotlaká hadica s $\frac{1}{2}''$ prípojkou. V kartóne.

Obj.č. 115001 € 318,-

€ 259,-

Bleskurýchla zmena smeru otáčania pri posuve špirály vpred a späť prostredníctvom rýchleho prepínania tiež pri plnom zaťažení bez zmeny smeru otáčania motora.

Novinka



0–550 min⁻¹
600 W, len 5,2 kg
Kvalitný nemecký výrobok

REMS Mini-Cobra S Set

Elektrický prístroj na čistenie rúrok s rýchlym prepínaním, na rúry Ø 20–50 (75) mm. Pre čistiacie špirály Ø 8 a 10 mm. Pohonný stroj s prevodom nevyžadujúcim žiadnu údržbu, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 600 W, mimoriadne silným krútiacim momentom favého a pravého chodu pri nízkych otáčkach, bezpečnostným spínačom. Plynulá, elektronická regulácia otáčok (akceleračný spínač). Špirálový bubon z nárazuvzdorného plastu zosilneného sklenením vláknom. Špirála Ø 8 mm, s dušou, 7,5 m dĺžka. V pevnom kufri z oceľového plechu.

Obj.č. 170023 € 472,-

€ 379,-

Osvedčený, ľahko ovládateľný prístroj pre rýchle použitie pri upchatí potrubia v kuchyni, kúpeľni, WC.

Kvalitný nemecký výrobok



REMS Mini-Cobra

Prístroj na čistenie rúrok o Ø 20–50 (75) mm, s ručnou kľukou a šestihraným unášačom pre bežné pohonné stroje – (elektrické, pomaly bežiace vŕtačky alebo skrutkovače s plynulým pohonom). Pre čistiacie špirály Ø 6, 8 a 10 mm. Špirálový bubon z nárazuvzdorného plastu zosilneného sklenením vláknom. Rýchlopínacie skľúčovadlo. Špirála Ø 8 mm, 7,5 m dĺžka. V kartóne.

Obj.č. 170010 € 147,-

€ 119,-



Kvalitný nemecký výrobok

REMS Cobra 32 Set 22+32

Elektrický stroj na čistenie rúrok Ø 20–250 mm. Pohonný stroj s ozubeným remeňom nevyžadujúcim údržbu, kondenzátorovým motorom 230 V, 50 Hz, 1050 W, pravým a ľavým chodom, vodiacou hadicou. Osobný ochranný spínač (PRCD). 5 delených špirál 22 × 4,5 m v špirálovom koši, priamy vŕtak 22, vytáhovací vŕtak 22, lievokovitý vŕtak 22, ozubený križový listový vŕtak 22/35, kolík na rozpojovanie špirál 22/32, 4 delené špirály 32 × 4,5 m v špirálovom koši, priamy vŕtak 32, vytáhovací vŕtak 32, lievokovitý vŕtak 32, ozubený križový listový vŕtak 32/45, kolík na rozpojovanie špirál 22/32, 2 páry vodiacich rukavíc, kufor z oceľového plechu/kufor na každú sadu nástrojov. V kartóne.

Obj.č. 174011 € 3400,-

€ 2 599,-

REMS Cobra – Vyčistí potrubie – ľahko a rýchlo.

Rýchlootáčavé zariadenie s delenými špirálami pre pracovnú dĺžku do 70 m. Účinné omieňanie reťazami a frézovanie až 740 min⁻¹.

Uzavreté hnacie vretné chráni motor a pohon pred nečistotami a vodou.

REMS Cobra 22 Set 16+22

Elektrický stroj na čistenie rúrok Ø 20–150 mm. Pohonný stroj s ozubeným remeňom nevyžadujúcim údržbu, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 750 W, pravý a ľavý chod, vodiaca hadica. Ochranný vypínač (PRCD). 5 delených špirál 16 × 2,3 m v špirálovom koši, priamy vŕtak 16, súdkovity vŕtak 16, ozubený listový vŕtak 16/25, kolík na rozpojovanie špirál 16, 5 delených špirál 22 × 4,5 m v špirálovom koši, priamy vŕtak 22, vytáhovací vŕtak 22, lievokovitý vŕtak 22, ozubený križový listový vŕtak 22/35, kolík na rozpojovanie špirál 22/32, 2 páry vodiacich rukavíc, kufor z oceľového plechu na každú sadu náradia. V kartóne.

Obj.č. 172012 € 1860,-

€ 1 299,-

REMS RAS P – vysoko zaťažiteľné rezáky na delenie plastových a vrstvených rúrok.

International
Design Award



REMS RAS P 10–40

Rezák na rúry Ø 10–40 mm, $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ ".

Obj.č. 290050 € 114,-

€ 91,90

Kvalitný nemecký výrobok



REMS RAS P 10–63

Rezák na rúry Ø 10–63 mm, $\frac{1}{2}$ – $\frac{5}{8}$ ".

Obj.č. 290000 € 124,-

€ 99,90



REMS RAS P 50–110

Rezák na rúry Ø 50–110 mm, 2– $\frac{1}{2}$ ".

Obj.č. 290100 € 175,-

€ 141,90

Kvalitný nemecký výrobok



REMS RAS P 110–160

Rezák na rúry Ø 110–160 mm, 4– $\frac{1}{2}$ ".

Obj.č. 290200 € 218,-

€ 179,90

REMS ROS P – ľahko ovládateľné nožnice na čisté, rýchle delenie plastových a vrstvených rúrok.



REMS ROS P 26

Rýchle delenie jedným strihom.

Nožnice na rúry pre ovládanie jednou rukou.

Pre rúry Ø ≤ 26 mm, 1".

Obj.č. 291240 € 42,50

€ 31,90



REMS ROS P 42

Nožnice na rúry s rýchlym spätným chodom na rúry Ø ≤ 42 mm, 1 $\frac{1}{2}$ ".

Obj.č. 291250 € 82,40

€ 67,90



REMS ROS P 35

Nožnice na rúry s rýchlym spätným chodom na rúry Ø ≤ 35 mm, 1 $\frac{1}{2}$ ".

Obj.č. 291200 € 46,10

€ 37,90



REMS ROS P 35 A

Nožnice na rúry s automatickým rýchlym spätným chodom na rúry Ø ≤ 35 mm, 1 $\frac{1}{2}$ ".

Obj.č. 291220 € 58,70

€ 48,90

Pre obzvlášť jednoduché strihanie.



REMS ROS P 42 PS

Nožnice na rúry s rýchlym spätným chodom na rúry Ø ≤ 42 mm, 1 $\frac{1}{2}$ ".

Obj.č. 291000 € 62,70

€ 48,90



REMS ROS P 63 A

Nožnice na rúry s rýchlym spätným chodom na rúry Ø ≤ 63 mm, 2".

Obj.č. 291270 € 129,-

€ 99,90

REMS RAS Cu-INOX S – Rezáky rúrok pre veľmi vysoké namáhanie s uložením v ihlových ložiskách pre delenie rúrok z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, medi a.i.

Pre obzvlášť ľahké rezanie.



V ihlových ložiskách uložené oporné valčeky. V ihlových ložiskách uložené rezné koliesko.



Rýchlo prestavenie nastavovacieho vretena v oboch smeroch (REMS RAS Cu-INOX 8–64 S).



REMS RAS Cu-INOX 3–28S Mini

V ihlových ložiskách uložený.

Na rúry Ø 3–28 mm, $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ ".

Obj.č. 113241 € 42,70

€ 34,90



REMS RAS Cu-INOX 3–35S

V ihlových ložiskách uložený, s integrovaným odhrotačom rúrok. Na rúry Ø 3–35 mm, $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ ".

Obj.č. 113351 € 61,80

€ 45,90



REMS RAS Cu-INOX 8–64 S

V ihlových ložiskách uložený, s rýchlo prestavéním. Na rúry Ø 8–64 mm, $\frac{3}{8}$ – $\frac{5}{8}$ ".

Obj.č. 113401 € 165,-

€ 118,90

Kvalitný nemecký výrobok

REMS RAS St – Robustné kvalitné nástroje na delenie rúrok. Pre vysoké nároky a dlhú životnosť.



REMS RAS St 1/8-2"

Rezák na rúrky Ø 1/8"-2", 10–60 mm.
Obj.č. 113000 € 158,-

€ 129,90

Rezák na rúrky pre oceľové rúrky.

Kvalitný nemecký výrobok



REMS RAS St 1 1/4-4"

Rezák na rúrky Ø 1 1/4"-4", 30–115 mm.
Obj.č. 113100 € 316,-

€ 259,90

REMS RAS Cu-INOX – vysoko zaťažiteľné rezáky na rúrky z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, medi ai.

International Design Award



REMS RAS Cu-INOX 3-16

Rezák na rúrky Ø 3–16 mm, 1/8"-1".
Obj.č. 113200 € 21,20

€ 17,90



REMS RAS Cu-INOX 3-28 Mini

Rezák na rúrky Ø 3–28 mm, 1/8"-1 1/8".
Obj.č. 113240 € 31,70

€ 25,90



REMS RAS Cu-INOX 3-28

Rezák na rúrky Ø 3–28 mm, 1/8"-1 1/8".
Obj.č. 113300 € 24,70

€ 19,90

Kvalitný nemecký výrobok

REMS RAS Cu-INOX 6-64

Rezák na rúrky Ø 6–64 mm, 1/4"-2 1/2".
Obj.č. 113400 € 141,-

€ 112,90



REMS RAS Cu-INOX 3-35

Rezák na rúrky Ø 3–35 mm, 1/8"-1%", s integrovaným odhrotovačom rúrok.
Obj.č. 113350 € 45,30

€ 29,90



Kvalitný nemecký výrobok



REMS RAS Cu-INOX 6-42

Rezák na rúrky Ø 6–42 mm, 1/4"-1 1/8".
Obj.č. 113380 € 119,-

€ 97,90



REMS RAS Cu-INOX 3-42

Rezák na rúrky Ø 3–42 mm, 1/8"-1 1/2", s integrovaným odhrotovačom rúrok.
Obj.č. 113330 € 58,-

€ 38,90



REMS RAS Cu – vysoko zaťažiteľné rezáky špeciálne na delenie medených rúrok.

International Design Award

Rýchle prestavenie nastavovacieho vretna v obidvoch smeroch.



REMS RAS Cu 8-42

Rezák na rúrky Ø 8–42 mm, 3/8"-1 1/8".
Obj.č. 113370 € 106,-

€ 87,90

REMS RAS Cu 3-35

Rezák na rúrky Ø 3–35 mm, 1/8"-1%", s integrovaným odhrotovačom rúrok.
Obj.č. 113340 € 41,70

€ 29,90



Kvalitný nemecký výrobok



REMS RAS Cu 8-64

Rezák na rúrky Ø 8–64 mm, 3/8"-2 1/2".
Obj.č. 113410 € 131,-

€ 99,90



REMS RAS Cu 3-42

Rezák na rúrky Ø 3–42 mm, 1/8"-1 1/2", s integrovaným odhrotovačom rúrok.
Obj.č. 113320 € 52,70

€ 38,90



Robustné kvalitné náradie pre tvrdé zaťaženie a dlhú životnosť.

Robustné prevedenie z chrom-vanadovej ocele, celokovovo záustkovovo kované, zušľachtené, s práškovým nástrekom. Kalené ozubenie, vysoko odolné proti opotrebeniu.



REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

Hasák s čefušťami tvaru S, švédsky model DIN 5234 – tvar C. Sika kliešte s prestrčeným kľbom (remeslo), nastaviteľne do 7 polôh. ISO 8976.
Obj.č. 116X01 € 112,-

€ 64,90


REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

Hasák s čefušťami tvaru S, švédsky model DIN 5234 – tvar C.
Obj.č. 116X02 € 165,-

€ 94,90

REMS Akku-ROS P 40 – rýchle, delenie rúrok bez námahy. Vysoko výkonné, napr. vrstvenú rúrku Ø 20 mm iba za 4 s.

Až 200 odrezkov na jedno nabitie akumulátoru!



Len 1,2 kg!

Klinovitá čepeľ k univerzálnemu deleniu plastových a vrstvených rúrok.

REMS Akku-ROS P 40 Set

Akumulátorové nožnice na rúrky, na rýchle delenie plastových a vrstvených rúrok Ø ≤ 40 mm, Ø ≤ 1½", s ≤ 6,7 mm bez námahy. Elektrický pohon so silným akumulátorovým motorom 9,6 V, 70 W, prevodom nevyžadujúcim údržbu, bezpečnostným tukacím spínačom, spínačom zapnuté/vypnuté. Akumulátor NiMH 9,6 V, 1,0 Ah, nabíjačka NiMH 100–240 V, 50–60 Hz, 6 W. S klinovitou čepelou. V kartónevej krabiči.

Obj.č. 291310 € 128,-

€ 89,90

REMS Helix VE – vŕtať, skrutkovat' a odhortovať.



REMS Helix VE Li-Ion Set

Akumulátorový vŕiaci skrutkovač s vario-elektronikou (VE) k vŕtaniu do ocele, tehly, Ø ≤ 10 mm, dreva Ø ≤ 28 mm a iných materiálov a k zaskrutkovaniu/povoleniu skrutiek Ø ≤ 7 mm. Pohonný stroj s bezklúčovým rýchlopriehľadom, upínací rozsah 0,8–10 mm, pravý a ľavý chod. Elektromechanický pohon s výkonným akumulátorovým motorom 14,4 V, 300 W, 2-stupňovou robustnou planetovou prevodovkou. 2 plynule nastaviteľné rozsahy otáčok 0–300 min⁻¹ a 0–1250 min⁻¹, 25 stupňov krútiaceho momentu plus vŕiaci stupne, vysoký krútiaci moment 31 Nm od nízkych otáčok. Bezpečnostný spínač. Integrovaná LED-pracovné svietidlo. Spona na opasok. Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, rychlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. 1 Bit so zdvojenou čepeľou plochá drážka/križová drážka, 50 mm dlhý. V prenosnej taške.
Obj.č. 190010 € 373,-

+ darčeková sada v hodnote € 225,30

1 Bit-Set zdarma

2. akumulátor Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah zdarma

1 vesta

Obj.č. 190X02 € 389,-



REMS sada vrtákov na obklady 6-8-10

Diamanty osadenej vŕtacej korunky pre vŕtanie na sucho so špeciálnou voskovou náplňou. Do keramiky, jemnej kameniny, granitu, mramoru a iných materiálov. 3 vrtáky na obklady Ø 6, 8, 10 mm, navŕtavacia pomôcka s vákuovým upevnením. Pre elektrický pohon prostredníctvom vŕtacieho skrutkovača.

Obj.č. 181700 € 169,-



€ 119,-



REMS REG 10-54 E

Vonkajší-/vnútorný odhortovač na rúrky Ø 10–54 mm, Ø ½–2½". Pre elektrický pohon prostredníctvom vŕtacieho skrutkovača.

Obj.č. 113835 € 104,-



Unášač k REMS REG 10-42

Pre elektrický pohon prostredníctvom vŕtacieho skrutkovača.

Obj.č. 113815

€ 38,50



REMS REG 10-42

Vonkajší-/vnútorný odhortovač na rúrky Ø 10–42 mm, Ø ½–1¾".

Obj.č. 113810

€ 90,60

Super jasné ručné a stojacie svietidlo. Pre akumulátorovú a sieťovú prevádzku. 145 ° plynulo otáčateľná.



145°



S prípravkom na zavesenie

REMS TECHNOLOGY
LI-ION PLUS

Akumulátor (príslušenstvo)

LED-technológia s vysokou svietivosťou.

Ergonomický tvorená rukoväť s mäkkým držadlom Softgrip.

V rukoväti integrovaná priečadka pre akumulátor. Akumulátor Li-Ion 14,4 V alebo napájový napájač Li-Ion 230 V pre sieťovú prevádzku namiesto akumulátora Li-Ion 14,4 V, ako príslušenstvo.

Praktický, výklopný prípravok na zavesenie.

Hlava svietidla je o 145 ° plynule otáčateľná, pre lepšie osvetlenie.

Rýchlosť nabíjačka pre krátke doby nabíjania (1 h) ako príslušenstvo.

Žiadny pamäťový efekt pre maximálny výkon akumulátora.

REMS akumulátorové LED-svietidlo Li-Ion

Ručné a stojacie svietidlo pre akumulátory Li-Ion 14,4 V alebo napájový napájač Li-Ion 230 V. Bez akumulátora, bez rýchlo nabíjačky, bez napájového napájača. V bistrovom balení.

Obj.č. 175200

€ 38,40

REMS CleanM – čistejšie to už nejde. Obzvlášť vysoký čistiaci účinok.



Kvalitný nemecký výrobok



REMS
CleanM

Vysoko účinný čistič strojov pre rýchle a spoľahlivé rozpustenie olejových a mastných znečistení. 500 ml mechanický rozprášovač.

Obj.č. 140119 € 14,90

€ 11,90



3-nohy podstavec (príslušenstvo)

Kvalitný nemecký výrobok

REMS Python – ušetríte drahé tvarovky. Super ľahké ohýbanie do Ø 2", Ø 75 mm.

REMS Python

Hydraulická ohýbačka rúrok k rozmerovo presnému ohýbaniu rúrok do 90°. Oceľové rúrky EN 10225 Ø ¾"-2", vrstvené rúrky Ø 32–75 mm. Pohon ohýbačky s držiakmi klznych valčekov, vrchným držiakom klznych valčekov so stranovou posuvnou doskou pre klzné valčeky, 2 klzné valčeky, s ohýbacimi segmentami St popr. V.

na oceľové rúrky
Set St ¾ - ½ - ¾ - 1 - 1¼ - 1½ - 2"
Obj.č. 590020 € 1210,-

€ 959,-

na oceľové rúrky
Set St ½ - ¾ - 1 - 1¼ - 1½ - 2"
Obj.č. 590021 € 1320,-

€ 1 099,-

na vrstvené rúrky
Set V 40-50-63 mm
Obj.č. 590022 € 1210,-

€ 1 059,-

3-nohy podstavec
Obj.č. 590150

€ 126,-

Ohýbací segment a šmykadilá 75 mm
Obj.č. 590063

€ 510,-

REMS Swing – ohýbajte rúrky tam, kde budú položené do Ø 32 mm.

Rýchla práca vďaka praktickej viacúčelovej páke pre rýchly posun dopredu a rýchly spätný chod. Ozubený hrebeň z kalenej oceľe.

Kvalitný nemecký výrobok



REMS Swing

Jednoručná ohýbačka rúrok Ø 10–32 mm, Ø ¾"-2", do 90°. Mäkké medené rúrky Ø 10–22 mm, Ø ¾"-2", s ≤ 1 mm, mäkké opláštené medené rúrky Ø 10–18 mm, Ø ¾"-2", s ≤ 1 mm, opláštené rúrky z uhlikovej oceľe systémov s lisovanými tvarovkami Ø 12–18 mm, mäkké rúrky z presnej oceľi Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, vrstvené rúrky Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm s pohonom ohýbačky, ohýbacimi segmentami, univerzálnym unášačom šmykadiel so šmykadiami, v pevnom kufri z oceľového plechu / kufri. Do Ø 32 mm s pohonom ohýbačky, ohýbacimi segmentami, 2 unášačmi šmykadiel so šmykadiami, v pevnom kufri.

Medené rúrky ai.

Set 12-15-18-22
Obj.č. 153025 € 271,-

€ 229,-

Vrstvené rúrky ai.

Set 14-16-18-20-25/26/26
Obj.č. 153022 € 285,-

€ 239,-

Set 16-18-20-25/26-32
Obj.č. 153023 € 471,-

€ 379,-

REMS Curvo – ohýbanie rúrok bez vrások do Ø 40 mm, 180°.

Ohýbať, miesto drahých tvaroviek!
REMS Curvo sa už po niekoľkých málo ohyboch zaplatí.

Bez zveráku.

Bez nastavovania okamžite použiteľná.



1000 W – len 8 kg

Kvalitný nemecký výrobok



REMS Curvo

Elektrická ohýbačka rúrok Ø 10–40 mm, Ø ¼–1¾", do 180°. Tvrde, polotvrdé, mäkké medené rúrky, i tenkostenné, Ø 10–35 mm, Ø ½–1¾", mäkké opláštené medené rúrky, i tenkostenné, Ø 10–18 mm, rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele Ø 12–28 mm, uhlíkovej ocele, taktiež opláštené, Ø 12–28 mm, mäkké rúrky z presnej ocele Ø 10–28 mm, ocelové rúrky DIN EN 10255 Ø ¼–¾", elektroinštalačné rúrky EN 50086 Ø 16–32 mm, vrstvené rúrky Ø 14–40 mm, a.i. Pohonný stroj s prevodom nevyžadujúcimi údržbu s bezpečnostnou kľuzou trecom spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, plynulým, elektronickým bezpečnostným spínačom, pravým a ľavým chodom. Rychly a plazivý chod pre rozmerovo presné ohýbanie. Nástrčný čap. Ohýbacie segmenty a šmykádla. V pevnom kufrí z oceľového plechu.

Set 15-18-22

Obj.č. 580026 € 1420,-

€ 1 129,-

Set 15-22-28^{R102}

Obj.č. 580022 € 1480,-

€ 1 289,-

Set 15-18-22-28^{R102}

Obj.č. 580027 € 1600,-

€ 1 349,-

Set 15-18-22-28^{R114}

Obj.č. 580035 € 1680,-

€ 1 449,-

Držiak prístroja 3B

výškovo nastaviteľný, 3 nohy

Obj.č. 586100 € 182,-

€ 109,-

REMS Sinus – ohyby rúrok bez vrások.

REMS Sinus Set

Ručná ohýbačka rúrok Ø 10–32 mm, Ø ¾–1¾", do 180°. Tvrde, polotvrdé, mäkké medené rúrky, i tenkostenné, Ø 10–22 mm, Ø ½–1¾", mäkké opláštené medené rúrky, i tenkostenné, Ø 10–18 mm, rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele. C-ocelle opláštené, Ø 12–18 mm, C-ocelle Ø 12–22 mm, mäkké vrstvené oceľové presné rúrky Ø 10–20 mm, elektroinštalačné rúrky EN 50086 Ø 16–20 mm, -vrstvené rúrky Ø 14–32 mm, a.i. Teleso ohýbačky, nástrčný čap. Ohýbacie segmenty a šmykádla. REMS sprej pre ohýbanie. V pevnom kufrí z oceľového plechu.



Kvalitný nemecký výrobok

Set 15-18-22

Obj.č. 154001 € 610,-

€ 449,-

Set 14-16-18

Obj.č. 154002 € 590,-

€ 449,-

Set 12-15-18-22

Obj.č. 154003 € 700,-

€ 519,-

Set 10-12-14-16-18-22

Obj.č. 154004 € 800,-

€ 589,-

Jeden systém – 4 použitia!

Ideálny pre inštalatérov.



Kvalitný nemecký výrobok

REMSS Picus SR Set Titan

Elektrická diamantová jadrová vŕtačka s reguláciou rýchlosťi. Pre jadrové vŕtanie do betónu, železobetónu do Ø 162 (200) mm, muriva a iných materiálov do Ø 250 mm. K vŕtaniu ako na sucho tak i s výplachom, vedené ručne alebo s vŕtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1/4 pre vŕtaciu korunku, vo vnútri G 1/2, 2-stupňovou prevodovkou nevyžadujúcou údržbu, s bezpečnostnou kľznou trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Plynnú elektronickú reguláciu otáčok 200 min⁻¹ až 500 min⁻¹ (1. rýchlosť) resp. 500 min⁻¹ až 1200 min⁻¹ (2. rýchlosť), ochranu proti prehriatiu. Viacúčelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením voľnobežných otáčok, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Dotykový spínač s aretáciou. Osobný ochranný spínač (PRCD). Zariadenie na prívod vody s nastaviteľným uzaváracím ventilom a rýchlospojkou s možnosťou blokáciu priesahu vody a hadicovou pripojkou 1/2". Protismerný držiak. Sada dištančných dieľov. Jednostranný kľúč SW 32. V pevnom kufrí z oceľového plechu. Vŕiaci stojan REMS Titan vrátane upevňovacej sady pre murivo a betón. Bez diamantových jadrových vŕtacích koruniek.

Obj.č. 183022 € 2300,-

€ 1 999,-

REMSS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Ako Obj.č. 183022, avšak s univerzálnymi diamantovými jadrovými vŕtacími korunkami REMS UDKB Ø 62, 82, 132 mm.

Obj.č. 183023 € 2740,-

€ 2 299,-

... teraz s vŕtacím stojanom REMS Titan – pre najvyššie nároky. Pre jadrové vŕtanie do Ø 300 mm.

REMSS Picus S2/3,5 – na jadrové vŕtanie do železobetónu. do Ø 300 mm.



REMSS Picus S2/3,5 Set Titan

Elektrická diamantová jadrová vŕtačka pre jadrové vŕtanie do betónu, železobetónu, muriva všetkého druhu, prírodného kameňa, asfaltu, mazaniny všetkého druhu, do Ø 300 mm. K vŕtaniu ako na sucho tak i s výplachom s vŕtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1/4 pre vŕtaciu korunku, 2-stupňovou prevodovkou nevyžadujúcou údržbu, s bezpečnostnou kľznou trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60Hz, 3420 W. Viacúčelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením voľnobežných otáčok, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Koliskový prepínač. Osobný ochranný spínač (PRCD). Otáčky vŕtacieho vretena pri zaťažení 320 min⁻¹, 760 min⁻¹. Zariadenie na prívod vody s nastaviteľným uzaváracím ventilom a rýchlospojkou s možnosťou blokáciu priesahu vody a hadicovou pripojkou 1/2". Kružok k ľahkému uvoľneniu korunky. Jednostranný kľúč SW 32. Vŕiaci stojan REMS Titan vrátane upevňovacej sady pre murivo a betón. Bez diamantových jadrových vŕtacích koruniek.

Obj.č. 180030 € 4 150,-

€ 3 290,-

REMSS Picus S1 – cenovo výhodná alternatíva



... teraz s vŕtacím stojanom REMS Simplex 2

Robustný, ľahko ovládateľný vŕiaci stojan k jadrovému vŕtaniu do Ø 200 mm. Vŕiaci stôp zo 4-hranného oceľového profilu Ø 50 mm, pevného v chybe a krute, spevneného za studena, s extra malými toleranciami, pre vedenie posuvových saní bez vibrácií.

REMSS Picus S1 Set Simplex 2

Elektrická diamantová jadrová vŕtačka pre jadrové vŕtanie do betónu, železobetónu do Ø 102 (132) mm, muriva a iných materiálov do Ø 162 mm. K vŕtaniu na sucho alebo s výplachom, vedené ručne alebo s vŕtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1/4 vonkajším, G 1/2 vnútorným pre vŕtacie korunku, prevedy nevyžadujúce údržbu, s bezpečnostnou kľznou trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Viacúčelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením voľnobežných otáčok, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Dotykový spínač s aretáciou. Osobný ochranný spínač (PRCD). Otáčky vŕtacieho vretena pri zaťažení 580 min⁻¹. Zariadenie na prívod vody s nastaviteľným uzaváracím ventilom a rýchlospojkou s možnosťou blokáciu priesahu vody a hadicovou pripojkou 1/2". Protismerný držiak. Sada dištančných dieľov. Jednostranný kľúč SW 32. V pevnom kufrí z oceľového plechu. Vŕiaci stojan REMS Simplex 2 vrátane upevňovacej sady pre murivo a betón. Bez diamantových jadrových vŕtacích koruniek.

Obj.č. 180032 € 2 180,-

€ 1 729,-



**Štartovacia sada za nízku cenu.
Ideálna pre inštalatéra.**

-40 %

REMS UDKB Set 62-82-132

Ø 62, 82, 132 mm
Obj.č. 181101 € 580,-

€ 349,-

REMS UDKB LS Set 62-82-132

Ø 62, 82, 132 mm
Obj.č. 181111 € 630,-

€ 379,-

Univerzálné diamantové jadrové vŕtacie korunky REMS

Indukčne spájkované na plne automatických spájkovacích zariadeniach pre konštantne vysokú kvalitu spájkovaného spoja. Vŕtacie rúry so spájkovaným diamantovým segmentom sú jednoduchy spájkovaním natrvalo znova osadiťné.

Univerzálné použiteľné pre mnohé materiály, pre vŕtanie na sucho i na mokro, ručne vedené alebo s vŕtacím stojanom. Jednotrý vnútorný pripojovací závit UNC 1¼. Vŕtacia hĺbka 420 mm. Diamantové segmenty s klinovitým rezom ("tvor strechy") na rýchle, ľahké a kľudné navŕtanie. Špeciálne vyvinuté, vysoko kvalitné diamantové segmenty s vysokým podielom diamantu a špeciálnym pojivom pre znamenitý vŕiaci výkon a zvlášť dlhú životnosť. Ideálny k univerzálnemu použitiu v železobetóne a murive.

Pohon prostredníctvom všetkých pohonných strojov REMS Picus a vhodných pohonných strojov iných výrobcov s pripojovacím vonkajším závitom UNC 1¼.

**Indukčne spájkované!
Možnosť opäťovného osadenia!**



-25 %



Kvalitný nemecký výrobok

Ø × vŕtacia hĺbka × pripojenie		Obj.č.	€	Akcia €
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010	113,00	84,75
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015	120,00	90,00
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020	132,00	99,00
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025	150,00	112,50
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030	165,00	123,75
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035	167,00	125,25
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040	188,00	141,00
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045	194,00	145,50
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050	212,00	159,00
UDKB 125 × 420 × UNC 1¼	10	181057	259,00	194,25
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060	255,00	191,25
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065	298,00	223,50
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070	305,00	228,75
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075	326,00	244,50
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080	338,00	253,50
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085	492,00	369,00
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090	520,00	390,00
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095	560,00	420,00

Univerzálné diamantové jadrové vŕtacie korunky REMS LS (LASER)

Zvarované laserom na plne automatických zvarovacích zariadeniach pre konštantne vysokú kvalitu zvaru. Odolné proti vysokým teplotám – i pri extrémnom teplinom zaťažení sa segmenty následkom prehriatia neoddelia.

Univerzálné použiteľné pre mnohé materiály, pre vŕtanie na sucho i na mokro, ručne vedené alebo s vŕtacím stojanom. Jednotrý vnútorný pripojovací závit UNC 1¼. Vŕtacia hĺbka 420 mm. Diamantové segmenty s klinovitým rezom ("tvor strechy") na rýchle, ľahké a kľudné navŕtanie. Špeciálne vyvinuté, vysoko kvalitné diamantové segmenty s vysokým podielom diamantu a špeciálnym pojivom pre znamenitý vŕiaci výkon a zvlášť dlhú životnosť. Ideálny k univerzálnemu použitiu v železobetóne a murive.

Pohon prostredníctvom všetkých pohonných strojov REMS Picus a vhodných pohonných strojov iných výrobcov s pripojovacím vonkajším závitom UNC 1¼.

**Zvarované laserom!
Odolné proti vysokým teplotám!**



-25 %



Ø × vŕtacia hĺbka × pripojenie		Obj.č.	€	Akcia €
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410	147,00	110,25
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415	132,00	99,00
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420	146,00	109,50
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425	165,00	123,75
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430	182,00	136,50
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435	184,00	138,00
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440	207,00	155,25
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445	214,00	160,50
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450	234,00	175,50
UDKB LS 125 × 420 × UNC 1¼	10	181457	285,00	213,75
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460	281,00	210,75
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465	328,00	246,00
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470	367,00	275,25
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475	424,00	318,00
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480	473,00	354,75

REMS Pull – pre suché a mokré vysávanie.

Konštantne vysoký sací výkon vďaka permanentnému automatickému čisteniu filtra. Certifikovaný pre zachytávanie zdravie ohrozujúceho prachu podľa EN 60335-2-69¹⁾.

REMS Pull

Elektrický suchý a mokrý vysávač pre priemyselné použitie. Pre vysávanie prachu, nečistôt a tekutín. Ideálny pre odsávanie prachu pri drážkovani, prerezávaní, delení, vŕtaní, jadrovom vŕtaní a brúsení. Bypass-Motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Spínač zapnute/vypnute a spínač pre automatické čistenie filtra s integrovanou zelenou LED. Spínač sacieho výkonu k plynulému nastavaniu množstva vzduchu ≤ 61 l/s. Obmedzenie výšky hladiny s automatickým vypínaním. Automatické čistenie filtra. Prístrojová zásuvka pre elektrické náradie do 2200 W, s elektronickou zapínačou a vypínačou automatikou. Veľký obsah nádoby 35 l, plniače množstvo pre tekutinu 19 l. Pojazdné, 2 hnanci kolesá, vodiaci valček/vodiaci valček s aretáciou. Prívodné vedenie 7,5 m, 1 kus papierového filtračného sáčku, 1 kus plochýho skladaného papierového filtra. 2 kusy kovových sacích rúrok po 0,5 m, rukováť, sacia hadica 2,5 m, predĺženie sacej hadice 2,5 m. Nástavec pre vysávanie plôch nasucho/namokro 300 mm s valčekmi, páskami s kefami, gumové stieracie pásy. Štrbinový nástavec. Adaptér sacej hadice/elektrické náradie. Integrované držiaky pre prívodné vedenie, saciu hadicu a príslušenstvo. V kartóne.



REMS Pull L Set

Certifikovaný ako vysávač a odsávač prachu pre zachytávanie zdravie ohrozujúceho prachu prachovej triedy L¹⁾. Medzná hodnota expozície/medzná hodnota pracovného miesta > 1 mg/m³, priestupnosť ≤ 1 %.
Obj.č. 185500 € 620,-

€ 459,-

REMS Pull L Set W

REMS Pull L Set W – ideálny na odsávanie vrtného kalu pri vŕtaní na mokro s vŕtacími stojanmi REMS. REMS Pull L Set s vode odolným plochým skladaným filtrom PES a prípravkom pre odsávanie vody.
Obj.č. 185503 € 1010,-

€ 859,-

REMS Pull M Set

Certifikovaný ako vysávač a odsávač prachu pre zachytávanie zdravie ohrozujúceho prachu prachovej triedy M¹⁾. Medzná hodnota expozície/medzná hodnota pracovného miesta > 0,1 mg/m³, priestupnosť ≤ 0,1 %. S antistatickým systémom. Elektronická kontrola objemu toku, spínač volby priemeru sacej hadice, uzatváracia zátku pre pripojovacie hrdlo sacej hadice.

REMS Pull M s antistatickým systémom: Statický náboj je odvedený prostredníctvom elektricky vodivej kovovej sacej rúry, elektricky vodivej rukováte E, elektricky vodivej sacej hadice E, elektricky vodivému predĺženiu sacej hadice E a elektricky vodivému pripojovaciemu hrdlu na sacej hadici na uzemnený vrchný diel vysávača.
Obj.č. 185501 € 870,-

€ 649,-

REMS Pull M Set D

REMS Pull M Set D – ideálny na odsávanie zdravie ohrozujúceho prachu pri vŕtaní na sucho s REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3 ai. REMS Pull M Set so sacím rotorom pre odsávanie prachu.
Obj.č. 185504 € 990,-

€ 849,-



REMS Contact 2000 – najmenší, najsilnejší a najrýchlejší prístroj tohto druhu.



Prevádzkový výkon = spájkovací výkon = 2000 W!
Vďaka tomu doba spájkowania napr. pre Ø 18 mm iba 18 s.



REMS Contact 2000 Super-Pack

Elektrický spájkovací prístroj na spájkanie medených rúrok bez plameňa Ø 6–54 mm, Ø ¼–2½". 230 V, 50–60 Hz, 2000 W, riadiace napätie 24 V. Spájkovacie kliešte s 4 m dĺžinou káblom, bezpečnostný transformátor, 4 kusy prizmatických elektród, 2 kusy tyčových elektród, 250 g kvalitnej spájky REMS Lot Cu 3, 250 g kvalitnej pasty na mäkké spájkovanie REMS Paste Cu 3, 1 rezák rúrok REMS RAS Cu-INOX 3-35, balenie s 10 kusmi čistiacich žiniek REMS Cu-vlies. V pevnom kufri z oceľového plechu.
Obj.č. 164050 € 750,-

€ 659,-

Odsávanie zdravie ohrozujúceho prachu podľa EN 60335-2-69

Pri opracovaní minerálnych stavebných látok, napr. betón, železo, murivo, mazanina, sa vo vysokej miere vyskytuje kremený obsahujúci zdravie ohrozujúci minerálny prach (jemný kremenný prach). Nádychnutie jemného kremenného prachu je zdraviu škodlivé. Podľa EN 60335-2-69 je pre vysávanie zdravie ohrozujúceho prachu s medznou hodnotou expozície/medznou hodnotou pracovného miesta $> 0,1 \text{ mg/m}^3$ predpísané použiť minimálne jeden priemyselný vysávač prachovej triedy M¹⁾. REMS Pull M, suchý a mokrý vysávač, certifikovaný pre vysávanie zdravie ohrozujúceho prachu prachovej triedy M, viac vľavo.

REMS Krokodil – prerezat’ namiesto vysekávať²⁾

Celou plochou doléhajúci dosedací plocha během celého procesu drážkování a dělení pro řízené zanovení diamantových dělicích kotoučů, bezprašná, bezpečná práce a snadný, rovnoramenný posuv.



Kvalitný nemecký výrobok

+ darčeková sada v hodnote € 99,80*

2 REMS univerzálny diamantový deliaci kotúč LS-Turbo Ø 180 mm



REMS Krokodil 125 + REMS Pull M



+ darčeková sada v hodnote € 54,80*

2 REMS univerzálny diamantový deliaci kotúč LS-Turbo Ø 125 mm




REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Elektrická diamantová drážkovacia a deliacia brúška s elektronickou reguláciou rýchlosťi (Speed-Regulation). Na drážkovanie a delenie, napr. betónu, železobetónu, muriva všetkého druhu, prírodného kameňa, mazaniny všetkého druhu. Hĺbka drážky $\leq 63 \text{ mm}$, plynule nastaviteľná. Šírka drážky $\leq 62 \text{ mm}$, odstupňovaná dištančnými podložkami 3, 6, 10, 20 mm. Pohonný stroj s pohonnou hriadeľom Ø 22,2 mm, pre 1 alebo 2 diamantové deliacie kotúče podľa EN 13236, Ø $\leq 180 \text{ mm}$, s prevodom pracujúcimi bez údržby, univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Multifunkčná elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením otáčok naprázdno, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti prehriatiu. Prívodné vedenie 5,7 m. Ochrana opäťovného zberu pri výpadku sieti. Bezpečnostný spínač s blokáciou opäťovného zapnutia. Otáčky pri zatažení 5000 min⁻¹. Odsávacie hrdlo pre pripojenie vysávača /odsávacia prachu (napr. REMS Pull M). Nástrčný kľúč SW 13. V pevnom kufri z ocelového plechu.

Obj.č. 185011 € 990,—

Obj.č. 185X03 € 879,—



REMS univerzálny diamantový deliaci kotúč Eco Ø 180 mm

spekaný, s kovovým základným telom podľa EN 13236
Obj.č. 185025

€ 21,50

REMS univerzálny diamantový deliaci kotúč LS-Turbo Ø 180 mm

Zvarovaný laserom, odolný vysokým teplotám, pre rýchle rezy a rezy do tvrdých materiálov, s kovovým základným telom podľa EN 13236
Obj.č. 185026

€ 49,90

REMS univerzálny diamantový deliaci kotúč LS H-P Ø 180 mm

High-Performance, zvarovaný laserom, odolný vysokým teplotám, pre rýchle rezy a rezy do obzvlášť tvrdých materiálov, dlhá životnosť, s kovovým základným telom podľa EN 13236.
Obj.č. 185027

€ 93,40

Obj.č. 185X02 € 749,—



REMS univerzálny diamantový deliaci kotúč Eco Ø 125 mm

spekaný, odolný vysokým teplotám, s kovovým základným telom podľa EN 13236
Obj.č. 185020

€ 8,70

REMS univerzálny diamantový deliaci kotúč LS-Turbo Ø 125 mm

Zvarovaný laserom, odolný vysokým teplotám, pre rýchle rezy a rezy do tvrdých materiálov, s kovovým základným telom podľa EN 13236
Obj.č. 185021

€ 27,40

REMS univerzálny diamantový deliaci kotúč LS H-P Ø 125 mm

High-Performance, zvarovaný laserom, odolný vysokým teplotám, pre rýchle rezy a rezy do obzvlášť tvrdých materiálov, dlhá životnosť, s kovovým základným telom podľa EN 13236.
Obj.č. 185022

€ 54,90

¹⁾Dbajte národných predpisov pre zachytávanie a likvidáciu zdravie ohrozujúceho prachu.



REMS CamScope / REMS CamScope S – brillantné obrázky a videa z dutín, šacht a potrubí. Dokumentácia na MicroSD karte.



REMS CamScope Li-Ion

Mobilná, príručná kamera-endoskop s bezdrôtovou technikou pre nízkonákladovú inšpekciu a analýzu poškodení ľahko dostupných miest ako sú dutiny, šachty, potrubia. Dokumentácia snímkov a videozáznamov na karte MicroSD. Ručný prístroj so 4 batériami 1,5 V, AA, LR6. Odnímateľná kontrolná jednotka s bezdrôtovou technikou, farebným displejom 3,5" TFT-LCD, zásuvkou pre kartu MicroSD, USB portom, výstupom na video PAL / NTSC, integrovaným akumulátorom Li-Ion 3,7 V, 1,2 Ah. Karta MicroSD 2 GB. Napájový napájač / nabíjačka Li-Ion 100–240 V, 50–60 Hz, 9 W, pre kontrolnú jednotku. Kábel USB, videokábel. V pevnom kufrí. Voliteľne so sadou kamery a kábla 4,5-1, sadou kamery a kábla 9-1 alebo sadou kamery a kábla 16-1.

REMS CamScope Li-Ion Set 16-1

Sada kamery a kábla Color 16-1, pozostávajúce z farebnej kamery Ø 16 mm, 704×576 Pixel, s tlmitelným svetlom bielych LED a nemennú funkciu zaostrovania (Fixed-Focus) a 1 m tvárnym posuvným káblom. Nasadzovacie zrkadlo, nasadzovací hák, nasadzovací magnet.
Obj.č. 175110 € 384,-

€ 319,-

REMS CamScope Li-Ion Set 9-1

Sada kamery a kábla Color 9-1, pozostávajúce z farebnej kamery Ø 9 mm, 640×480 Pixel, s tlmitelným svetlom bielych LED a nemennú funkciu zaostrovania (Fixed-Focus) a 1 m tvárnym posuvným káblom. Nasadzovacie zrkadlo, nasadzovací hák, nasadzovací magnet.
Obj.č. 175111 € 393,-

€ 349,-

REMS CamScope Li-Ion Set 4,5-1

Sada kamery a kábla Color 4,5-1, pozostávajúce z farebnej kamery Ø 4,5 mm, 320×240 Pixel, s tlmitelným svetlom bielych LED a nemennú funkciu zaostrovania (Fixed-Focus) a 1 m ohybným posuvným káblom. Ideálny na inšpekcii malých ohybov rúrok a úzkych miest.
Obj.č. 175112 € 450,-

€ 369,-



REMS CamScope S Li-Ion – s hlasovým záznamom.

Mobilná, príručná kamera-endoskop s bezdrôtovou technikou pre nízkonákladovú inšpekciu a analýzu poškodení ľahko dostupných miest ako sú dutiny, šachty, potrubia až Dokumentácia snímkov a videozáznamov s hlasovým záznamom na karte MicroSD. Ručný prístroj so 4 batériami 1,5 V, AA, LR6. Odnímateľná kontrolná jednotka s bezdrôtovou technikou, farebným displejom 3,5" TFT-LCD, 3-násobným digitálnym zväčšením, zásuvkou pre kartu MicroSD, USB portom, výstupom na video PAL / NTSC, integrovaným akumulátorom Li-Ion 3,7 V, 1,2 Ah. Karta MicroSD 2 GB. Napájový napájač / nabíjačka Li-Ion 100–240 V, 50–60 Hz, 9 W, pre kontrolnú jednotku. Kábel USB, videokábel. V pevnom kufrí. Voliteľne so sadou kamery a kábla 4,5-1, sadou kamery a kábla 9-1 alebo sadou kamery a kábla 16-1.

REMS CamScope S Li-Ion Set 16-1

Sada kamery a kábla Color 16-1, pozostávajúce z farebnej kamery Ø 16 mm, 704×576 Pixel, s tlmitelným svetlom bielych LED a nemennú funkciu zaostrovania (Fixed-Focus) a 1 m tvárnym posuvným káblom. Nasadzovacie zrkadlo, nasadzovací hák, nasadzovací magnet.
Obj.č. 175130 € 482,-

€ 399,-

REMS CamScope S Li-Ion Set 9-1

Sada kamery a kábla Color 9-1, pozostávajúce z farebnej kamery Ø 9 mm, 640×480 Pixel, s tlmitelným svetlom bielych LED a nemennú funkciu zaostrovania (Fixed-Focus) a 1 m tvárnym posuvným káblom. Nasadzovacie zrkadlo, nasadzovací hák, nasadzovací magnet.
Obj.č. 175131 € 491,-

€ 429,-

REMS CamScope S Li-Ion Set 4,5-1

Sada kamery a kábla Color 4,5-1, pozostávajúce z farebnej kamery Ø 4,5 mm, 320×240 Pixel, s tlmitelným svetlom bielych LED a nemennú funkciu zaostrovania (Fixed-Focus) a 1 m ohybným posuvným káblom. Ideálny na inšpekcii malých ohybov rúrok a úzkych miest.
Obj.č. 175132 € 550,-

€ 459,-



Predĺženie vystuženého kábla 900 mm

spojiteľné až do pracovnej dĺžky 4,5 m

Obj.č. 175105

€ 39,50

Sada kamery a kábla Color 16-1 90°

90° do boku lomená farebná kamera Ø 16 mm,

640×480 Pixel, s 1 m tvárnym posuvným káblom.

Obj.č. 175106

€ 132,-

REMS CamScope Wi-Fi – brilantné obrázky a videa z dutín, šacht a potrubí.



Bezdrôtový prenos obrázkov a videí na smartphony / tablety s operačnými systémami Android a iOS.



REMS CamScope Wi-Fi – s hlasovým záznamom.

Mobilná, príručná kamera-endoskop s Wi-Fi-prenosovým štandardom pre nákladovo výhodnú inšpeku a analýzu škôd ľahko prístupných miest ako sú dutiny, šachty, potrubia aj. Bezdrôtový prenos obrázkov a videí s hlasovým záznamom na smartphony / tablety s operačnými systémami Android alebo iOS *. Kontrolná jednotka so 4 batériami 1,5 V, AA, LR6. V pevnom kufrí. Voliteľne so sadou kamery a kábla 4,5-1, sadou kamery a kábla 9-1 alebo sadou kamery a kábla 16-1.

REMS CamScope Wi-Fi Set 16-1

Sada kamery a kábla Color 16-1, pozostávajúce z farebnej kamery Ø 16 mm, 704×576 Pixel, s tlmitelným svetlom bielych LED a nemennú funkciu zaostrovania (Fixed-Focus) a 1 m tvárnym posuvným káblom. Nasadzovacie zrkadlo, nasadzovací hák, nasadzovací magnet.

Obj.č. 175140 € 264,-

€ 219,-

REMS CamScope Wi-Fi Set 9-1

Sada kamery a kábla Color 9-1, pozostávajúce z farebnej kamery Ø 9 mm, 640×480 Pixel, s tlmitelným svetlom bielych LED a nemennú funkciu zaostrovania (Fixed-Focus) a 1 m tvárnym posuvným káblom. Nasadzovacie zrkadlo, nasadzovací hák, nasadzovací magnet.

Obj.č. 175141 € 273,-

€ 229,-

REMS CamScope Wi-Fi Set 4,5-1

Sada kamery a kábla Color 4,5-1, pozostávajúce z farebnej kamery Ø 4,5 mm, 320×240 Pixel, s tlmitelným svetlom bielych LED a nemennú funkciu zaostrovania (Fixed-Focus) a 1 m ohybným posuvným káblom. Ideálny na inšpeku malých ohybov rúrok a úzkych miest.

Obj.č. 175142 € 330,-

€ 279,-



REMS CamScope App

* Užívateľský softvér zadarmo k stiahnutiu cez Apple App Store alebo Android App u Google Play.



REMS CamSys – elektronický kamerový inšpekčný systém k nákladovo výhodnej inšpekcii a analýze poškodenia.



REMS CamSys Li-Ion Set S-Color

Elektronický kamerový inšpekčný systém k nákladovo výhodnej inšpekcii a analýze poškodenia. Dokumentácia snímkov a videozáznamov na SD-karte s údajom o dátume, čase a hĺbke zasunutia. Kontrolná jednotka v mikroprocesorovej technike s 3,5" TFT-LCD-farebným displejom, zásuvkou pre SD-kartu, USB-prípojkou, výstupom na video PAL / NTSC, integrovaným akumulátorom Li-Ion 3,7 V, 2,5 Ah, v pevnom, nárazom odolnom plastovom kryte, chránenom pred ostrekom vodou. 2 m prepojovací kábel od kontrolnej jednotky k sade kamery a káblu, napäťový napájač / nabíjačka 100–240 V, 50–60 Hz, 10 W, SD-karta 4 GB, USB-kábel, videokábel, v pevnom kufrí. Sada kamery a kábla S-Color so špeciálnou farebnou kamerou s vysokým rozlíšením Ø 25 mm s CMOS obrazovým senzorom a posuvným káblom.

REMS CamSys Li-Ion Set S-Color 10 K

10 m posuvný kábel Ø 4,5 mm s označením dĺžky, veľmi ohybný, v kálovom koši. Pre malé priemery rúrok a malé a tesné ohyby Ø (40) 50–150 mm, kanály, šachty, komíny a iné duté priestory.

Obj.č. 175008 € 1 910,-

€ 1 549,-

REMS CamSys Li-Ion Set S-Color 20 H

20 m posuvný kábel Ø 4,5 mm, veľmi ohybný, v navijacom buben s elektronickým počítaním metrov. Pre malé priemery rúrok a malé a tesné ohyby Ø (40) 50–150 mm, kanály, šachty, komíny a iné duté priestory.

Obj.č. 175007 € 2 360,-

€ 1 949,-

REMS CamSys Li-Ion Set S-Color 30 H


30 m posuvný kábel Ø 5,4 mm, ohybný, v navijacom buben s elektronickým počítaním metrov. Pre rúry Ø 50–150 mm, kanály, šachty, komíny a iné duté priestory.

Obj.č. 175010 € 2 360,-

€ 1 999,-

**REMS Puma VE – výkonná univerzálna píla s antivibračným systémom.
Rýchla výmena pilového listu, bez náradia.
Prestaviteľná opora.**

Použiteľný je i pilový list nasadený a otočený o 180°.



REMS Puma VE Set

Elektrická univerzálna šabfová píla s vario-elektronikou (VE) pre rezanie voľne z ruky, s antivibračným systémom. Pohonné jednotky s uzavretou rukoväťou s mäkkým uchopením, kľukovým ústrojenstvom, pracujúcim bez údržby, silným, výkonným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1300 W, bezpečnostným spínačom, prívodným vedením 4 mm. Plynulé elektronické riadenie počtu zdvihov (akceleračný spínač) až 2800 min⁻¹. 30 mm zdvih. Upínač pilového listu s rychlovlajneným systémom. Prestaviteľná opora. 1 kus REMS pilového listu 210-1,8/2,5. V pevnom kufri o ceľovom plechu.

Obj.č. 560023 € 307,-

€ 199,-

REMS pilové listy na kovy

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Akku-Cat, REMS Tiger, etc.



REMS

Označenie	Dĺžka mm	Rozteč zubov mm	Materiál*	Ozubenie	Množstvo kusov/balenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS pilový list 150-1 plech, kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561105	20,50	15,38
REMS pilový list 200-1 plech, kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561106	26,80	20,10
REMS pilový list 90-1,4, kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,5 mm kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi	zvlnené	5	561107	18,20	13,65
REMS pilový list 150-1,4 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561104	21,40	16,05
REMS pilový list 200-1,4 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561108	26,80	20,10
REMS pilový list 100-1,8 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561101	18,30	13,73
REMS pilový list 150-1,8 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561103	21,40	16,05
REMS pilový list 200-1,8 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561102	26,80	20,10
REMS pilový list 200-2,5 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561109	26,80	20,10
REMS pilový list 280-2,5 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561112	33,90	25,43

REMS pilové listy na drevo a kov

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Akku-Cat, REMS Tiger, etc.



REMS

Označenie	Dĺžka mm	Rozteč zubov mm	Materiál*	Ozubenie	Množstvo kusov/balenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS pilový list 210-1,8/2,5 guľatý hrot, žiadne zaháknutie palety, drevo, drevo s klincami, kov ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561113	27,40	20,55
REMS pilový list 150-2,5 drevo, drevo s klincami, palety, kov ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561110	20,50	15,38
REMS pilový list 225-2,5, extra silný, k demontáži drevo, drevo s klincami, kov ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi	zvlnené	3	561114	26,20	19,65
REMS pilový list 300-2,5, extra silný, k demontáži drevo, drevo s klincami, kov ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi	zvlnené	3	561116	34,80	26,10
REMS pilový list 300-4,2 drevo	300	4,2	WS	striedavo rozvedené	5	561111	24,70	18,53
REMS pilový list 225-3,2/5,0 drevo, drevo s klincami	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561117	31,10	23,33
REMS pilový list 290-5,0/6,35 zelené surové drevo	290	Combo 5,0/6,35	WS	striedavo rozvedené	5	561118	33,70	25,28
REMS pilový list 150-6,35 drevo	150	6,35	WS	striedavo rozvedené	5	561119	14,30	10,73

REMS pilové listy pre rôzne účely

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Akku-Cat, REMS Tiger, etc.



REMS

Označenie	Dĺžka mm	Rozteč zubov mm	Materiál*	Ozubenie	Množstvo kusov/balenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS pilový list 150-4,2 pórobetón, sadrokartónové dosky	150	4,2	WS	striedavo rozvedené	5	561115	17,90	13,43
REMS pilový list 225-8,5 pórobetón, tvrdé drevo	225	8,5	HM	striedavo rozvedené	1	561120	46,60	34,95
REMS pilový list 300-8,5 pórobetón, tvrdé drevo	300	8,5	HM	striedavo rozvedené	1	561121	55,50	41,63
REMS pilový list 400-8,5 pórobetón, tvrdé drevo	400	8,5	HM	striedavo rozvedené	1	561122	79,50	59,63
REMS pilový list 235-12 pórobetón, pemza, tehlá	235	12	HM	priame	1	561123	64,30	48,23
REMS pilový list 300-12 pórobetón, pemza, tehlá	300	12	HM	priame	1	561124	74,50	55,88
REMS pilový list 300-12, extra vysoký list pórobetón, pemza, tehlá	300	12	HM	priame	1	561125	88,60	66,45
REMS pilový list 200 latitán a ďalšie	200		HM-G		2	561126	26,40	19,80

*HSS-Bi: rychlorezná oceľ-bimetál; WS: nástrojová oceľ; HM: tvrdokov; HM-G: tvrdokov-granulát

REMS špeciálne pílové listy

→ REMS Tiger, etc.



REMS

- 25 %

Označenie	Dĺžka mm	Rozteč zubov mm	Materiál*	Ozubenie	Množstvo kusov/balenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS špeciálny pílový list 2"/140-2,5 ocelové rúrky ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi	zvlnené	5	561007	48,80	36,60
REMS špeciálny pílový list 2"/140-3,2 ocelové rúrky ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi	zvlnené	5	561001	46,50	34,88
REMS špeciálny pílový list 4"/200-3,2 ocelové rúrky ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi	zvlnené	5	561002	61,80	46,35
REMS špeciálny pílový list 6"/260-3,2 ocelové rúrky ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi	zvlnené	5	561008	78,40	58,80

Na ľahko obrobiteľné materiály, napr. nehrdzavejúce ocele, tvrdé liatinové rúrky, použite namiesto špeciálneho pílového listu REMS univerzálny pílový list REMS s jemným ozubením v spojení s REMS Tiger ANC SR s elektronickou reguláciou počtu zdvihov. * HSS-Bi: rýchlorezná ocel-bimetal

REMS univerzálné pílové listy

→ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Akku-Cat, etc.




REMS

- 25 %

Označenie	Dĺžka mm	Rozteč zubov mm	Materiál*	Ozubenie	Množstvo kusov/balenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS univerzálny pílový list 100-1,8/2,5 pre všetky práce rezania	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561006	31,80	23,85
REMS univerzálny pílový list 150-1,8/2,5 pre všetky práce rezania	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561005	45,30	33,98
REMS univerzálny pílový list 200-1,8/2,5 pre všetky práce rezania	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561003	60,30	45,23
REMS univerzálny pílový list 300-1,8/2,5 pre všetky práce rezania	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561004	88,90	66,68

Tiež na drevo s klincami, palety. Na ľahko obrobiteľné materiály, napr. nehrdzavejúce ocele, tvrdé liatinové rúrky, nutný nízky počet zdvihov, napr. prostredníctvom REMS Tiger ANC SR s elektronickou reguláciou počtu zdvihov. * HSS-Bi: rýchlorezná ocel-bimetal

**REMS Cat ANC VE – reže čokoľvek kdekoľvek.
Nesmierne mnohostranná a vysoko výkonná.
Robustná a dobre padnúca do ruky.**



Kvalitný nemecký výrobok

1050 W – 3,0 kg

ANC – pre maximálne namáhanie.

REMS Cat ANC VE Set



Elektrická šabľová píla na rúrky s vario elektronikou (VE) pre rezanie voľne z ruky. Pohonné jednotky s uzavretou rukoväťou, proti vode a prachu chráneným oscilačným pohonom nevyžadujúcim údržbu, s všeobecne v ihlových ložiskách uloženým kľukovým ústrojenstvom (ANC), agresívnym orbitálnym pohybom, výkonným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, bezpečnostným dotykovým spínačom. Plynule elektronické riadenie počtu zdvihov (akceleračný spínač) 0 do 2400 min⁻¹. Univerzálna upínka pílového listu. Šesthranný kľúč. 1 univerzálny pílový list REMS 150-1,8/2,5. V pevnom kufri z oceľového plechu.

Obj.č. 560040 € 450,-

€ 329,-

**REMS Tiger ANC – šabľová píla na rúrky.
Reže bez námahy, bleskurýchlo, kolmo.**

Pevne nastavený, optimálny počet zdvihov špeciálne pre rezanie oceľových rúrok.



Vodiaci držiak pre o 400% viacnej reznej sily

Kvalitný nemecký výrobok

1050 W – len 3 kg

ANC – pre maximálne namáhanie.

REMS Tiger ANC Set


Elektrická šabľová píla na rúrky pre ľahké, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom a pre rezanie voľne z ruky. Pohonné jednotky s priamou rukoväťou, proti vode a prachu chráneným oscilačným pohonom nevyžadujúcim údržbu, s všeobecne v ihlových ložiskách uloženým kľukovým ústrojenstvom (ANC), agresívnym orbitálnym pohybom, výkonným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, bezpečnostným dotykovým spínačom. Pevne nastavený počet zdvihov 2400 min⁻¹. Ochrana proti preťaženiu. Univerzálna upínka pílového listu. Šesthranný kľúč. Vodiaci držiak do 2°. 2 kusy špeciálnych pílových listov REMS 2"/140-3,2. V pevnom kufri z oceľového plechu.

Obj.č. 560020 € 580,-

€ 469,-

REMS Tiger ANC VE – píla pre inštalatéra. Reže bez námahy, bleskurýchlo, kolmo.

S vario elektronikou a uzavretou rukoväťou.

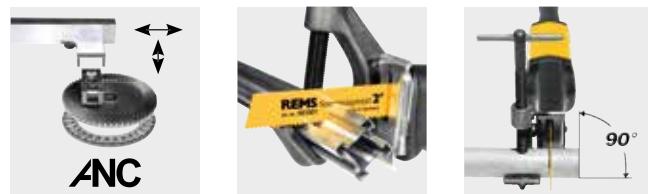

ANC – pre maximálne namáhanie.

REMS Tiger ANC VE Set

Elektrická šablová píla na rúry s vario elektronikou (VE) pre ľahké, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom a pre rezanie voľne z ruky. Pohonná jednotka s uzavretou rukoväťou, proti vode a prachu chráneným oscilačným pohonom nevyžadujúcim údržbu, s všeobecne v ihlových ložiskách uloženým kľukovým ústrojenstvom (ANC), agresívnym orbitálnym pohybom, výkonným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, bezpečnostným dotykovým spínačom. Plynulé elektronické riadenie počtu zdviarov (akceleračný spínač) od 2400 min⁻¹. Univerzálna upínka pilového listu. Šesthranný kľúč. Vodiaci držiak do 2". 2 kusy špeciálnych pilových listov REMS 2" / 140-3,2. V pevnom kufri z oceľového plechu.

Obj.č. 560027 € 600,-

€ 489,-

REMS Tiger ANC SR – s reguláciou rýchlosťi. Reže bez námahy, bleskurýchlo, kolmo.

Plynulá elektronická regulácia počtu zdviarov. Ideálna taktiež k rezaniu rúrok z nerezovej ocele. S tacho elektronikou k riadeniu počtu otáčok.



ANC – pre maximálne namáhanie.

REMS Tiger ANC SR Set

Elektrická šablová píla na rúry s reguláciou rýchlosťi (Speed Regulation - SR) pre ľahké, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom a pre rezanie voľne z ruky. Pohonná jednotka s priamou rukoväťou, proti vode a prachu chráneným oscilačným pohonom nevyžadujúcim údržbu, s všeobecne v ihlových ložiskách uloženým kľukovým ústrojenstvom (ANC), pevne nastaveným orbitálnym pohybom, výkonným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1400 W, bezpečnostným dotykovým spínačom. Plynulá elektronická regulácia počtu zdviarov od 700 do 2200 min⁻¹ s pozvoľným rozbehom, tachogenetorom, kontrolou teploty a ochranou proti zablokovaniu. Univerzálna upínka pilového listu. Šesthranný kľúč. Vodiaci držiak do 2". 2 kusy špeciálnych pilových listov REMS 2" / 140-3,2. V pevnom kufri z oceľového plechu.

Obj.č. 560026 € 670,-

€ 559,-

REMS Aquila 3B

Prenosná stanica pre opracovanie rúrok. Bezpečné upínanie rúrok do 6". Kdekoľvek.

Ø 10–165 mm, ¼–6"



REMS Aquila 3B

Stanica pre opracovanie rúrok s reťazovým upinacím zverákom pre upínanie rúrok Ø 10–165 mm, Ø ¼–6". Pracovná doska s integrovaným reťazovým upinacím zverákom s dvojitou upinácou čefustou, podperou rúrok, držiakmi nástrojov, 3 ohýbacimi prípravkami pre ohýbanie rúrok Ø 10–26 mm, Ø ¾–¾", upinácom hlavou. Skladací trojnohý podstavec s odkladacou doskou. V kartóne.

Obj.č. 120270 € 395,-

€ 339,-

REMS Aquila WB

Bezpečné upínanie rúrok do 6".

Ø 10–165 mm, ¼–6"



Kvalitný nemecký výrobok

REMS Aquila WB

Vysoko kvalitný reťazový upinací zverák na upínanie rúrok Ø 10–165 mm, Ø ¼–6". Základná doska s integrovaným reťazovým upinacím zverákom pre upínanie rúrok s dvojitoj upinácou čefustou, podperou rúrok, ohýbacím prípravkom.

Na pracovný stôl. V kartóne.

Obj.č. 120250 € 237,-

€ 189,-

Ideálny pre systémy s lisovanými tvarovkami.



REMS Turbo Cu-INOX – prakticky bez otrepov, pravouhlo, rýchlo.

napr. Ø 22 mm len za 4 s.

REMS Turbo Cu-INOX Basic

Kotúčová pila na rúrky s univerzálnym paralelným zverákom pre rýchle, pravouhlé rezanie takmer bez otrepov. Ideálne pre nerezové oceľové rúrky a medené rúrky systémov s lisovanými tvarovkami. Pre REMS pilový kotúč Ø 225 mm. S prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 500 W, bezpečnostným spínačom, ochranným krytom pilového kotúča. Počet otáčok 60 min⁻¹. Klúč s očkom. Šesthranný klúč. Bez pilového kotúča.

Pre pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podstavec. V kartóne.

Obj.č. 849006 € 990,-



+ darčeková sada v hodnote € 430,-*

1 REMS pilový kotúč na kovy HSS-E (legovaný kobaltom), jemne ozubený, 225 x 2 x 32, 220 zubov, veľmi dlhá životnosť.
1 podstavec

€ 989,—

Obj.č. 849X01

Pre priame rezy a rezy na pokos do 45°.



S automatickým zariadením na chladenie a mazanie.

REMS Turbo K – prakticky bez otrepov, pravouhlo, rýchlo.

napr. 2" oceľovú rúrku len za 5 s.

REMS Turbo K Basic

Univerzálna kotúčová pila na kovy, s automatickým zariadením na mazanie a chladenie. Na rovné rezanie a rezanie na pokos do 45 °. Pre REMS pilový kotúč Ø 225 mm. Prevody nevyžadujúci údržbu, osvedčený univerzálny motor so silným tahom 230 V, 50-60 Hz, 1200 W, bezpečnostný spínač, ochranný kryt pilového kotúča, dĺžkový doraz. Upínací nadstavec na tenkostenné rúrky. Počet otáčok 115 min⁻¹. Klúč s očkom. Šesthranný klúč. Balenie mazacieho a chladiaceho oleja REMS Spezial. Bez pilového kotúča. Pre pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podstavec. V kartóne.

Obj.č. 849007 € 1200,-



+ darčeková sada v hodnote € 302,-

1 REMS pilový kotúč na kovy HSS, jemne ozubený, 225 x 2 x 32, 120 zubov, veľmi dlhá životnosť.
1 podstavec

€ 1 129,—

Obj.č. 849X02



Pracovná doska 1100 x 700 mm
Pracovná výška 800 mm
Hmotnosť 28 kg
Nosné zaťaženie ≤ 300 kg

REMS Jumbo – ľahko prenosný a ľahký. Bleskurýchlo postavený a zložený.



REMS Jumbo

Skladací pracovný stôl s lomeným pákovým uzáverom. Pracovná doska podľa DIN 68 705. V kartóne.

Obj.č. 120200 € 336,-

€ 259,—

REMS Jumbo E

Skladací pracovný stôl s lomeným pákovým uzáverom. Pracovná doska podľa DIN 68 705. V kartóne.

Obj.č. 120240 € 226,-

€ 179,—

Super rýchlo, napr. INOX Ø 54 mm len za 4 s.

Jedinečný! Patent EP 1 782 904

Poháňané rezné koliesko a priamočiary posuv pre rýchle delenie.

1200 W
len 17 kg

Kvalitný nemecký výrobok



REMS Cento – Delenie a odhrotovanie do Ø 115 mm.

Pravouhlé. Bez triesok. Bez vonkajšieho otrepú. Nasucho.

REMS Cento Basic

Stroj na delenie rúrok k rýchlemu, pravouhlému deleniu rúrok Ø 8–115 mm, bez vonkajšieho otrepú. Pre rúky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovkej ocele, medi, Ø 8–108 mm. Pre oceľové rúry EN 10255 (DIN 2440) DN 10–100, Ø ¼–4", liatinové rúry (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastové rúry SDR 11, hrúbky steny s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, vrstvené rúry Ø 10–110 mm. S prevodom, pracujúcimi bez údržby, osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Počet otáčok 115 min⁻¹. Vodiace valčeky z kalenej presnej oceľovej rúry na rúry Ø 22–115 mm, Ø ¼–4". Bezpečnostný nožný spínač. Očkový kľúč. Bez rezného kolieska. Pre pracovný stôl alebo podstavec. V kartóne. Obj.č. 845001 € 1 140,-



Rezné koliesko REMS Cu-INOX zadarmo!*
Hodnota € 82,10

Obj.č. 845X02

€ 1 049,—

Rezné koliesko REMS Cu-INOX

na rúky systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, medi, uhlíkovkej ocele
Obj.č. 845050

€ 82,10

Rezné koliesko REMS Cu

špeciálne na rúky systémov s lisovanými tvarovkami z medi
Obj.č. 845053

€ 82,10

Rezné koliesko REMS St

na oceľové, liatinové rúry (SML)
Obj.č. 845052

€ 82,10

Rezné koliesko REMS V, s 10

na plastové a vrstvené rúry, hrúbka steny s ≤ 10 mm
Obj.č. 845051

€ 82,10

Rezné koliesko REMS C-SF

na delenie uhlíkových oceľových rúrok pri súčasnom vytvorení zrazenia hrany pre zvarovanie
Obj.č. 845055

€ 82,10

Rezné koliesko REMS RF

na delenie pozdĺžne zvarovaných nerezových oceľových rúrok EN 1124 (dažďových zvodov) s REMS Cento RF.
Obj.č. 845054

€ 82,10

Sada príslušenstva 1

obsahujúca podstavec a REMS Herkules 3B
Obj.č. 120X01 € 417,-

€ 359,—

Sada príslušenstva 2

obsahujúca Jumbo, Herkules 3B a Herkules Y
Obj.č. 120X02 € 740,-

€ 599,—

Sada príslušenstva 3

obsahujúca Jumbo E a Herkules 3B
Obj.č. 120X03 € 479,-

€ 359,—

Vnútorný odhrotovač rúrok do DN 100 – ideálne pre rúry systémov s lisovanými tvarovkami

REMS REG 28–108

Vnútorný odhrotovač rúrok pre rúry Ø 28–108 mm, Ø ¾–4".
Pre elektrický pohon prostredníctvom stroja na delenie rúrok REMS Cento.
Obj.č. 113840 € 249,-

€ 209,—

Patent EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – taktiež na elektrický pohon

Odhrotovač na vonkajšie a vnútorné odhrotovanie rúrok Ø 10–54 mm, ½–2½". Taktiež pre elektrický pohon prostredníctvom REMS Helix (vzíť strana 10) a ďalšími vŕťacími skrutkovačmi (počet otáčok ≤ 300 min⁻¹). stroj na delenie rúrok REMS Cento (od výrobného dátumu 09/2011), alebo kotúčovou pilou na rúry REMS Turbo Cu-INOX (od výrobného dátumu 09/2011).
Obj.č. 113835 € 104,-

€ 83,90

Jedinečný! Patent EP 1 782 904

Poháňané rezné koliesko a priamočiary posuv pre rýchle delenie.


Novinka

Kvalitný nemecký výrobok



REMS DueCento – delenie do Ø 225 mm.

Pravouhlé. Bez triesok. Vhodné pre zvarovanie. Rýchle. Bez vonkajšieho otrepú. Na sucho. Univerzálny pre mnoho druhov rúrok.

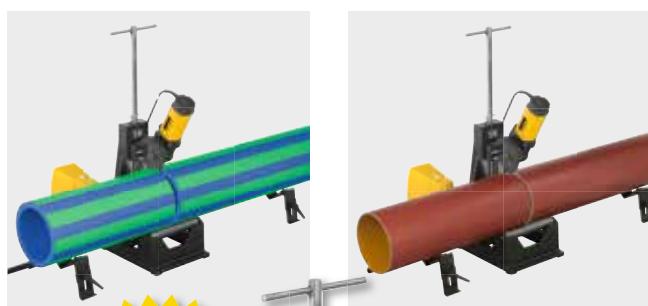

do
Ø 225 mm



Kvalitný nemecký výrobok



REMS Cento RF – delenie pozdĺžne zváraných nerezových oceľových rúrok EN 1124 (dažďových zvodov) Ø 40–110 mm.

REMS Cento RF Set

Stroj na delenie rúrok špeciálne pre rýchle, pravouhlé delenie pozdĺžne zváraných nerezových oceľových rúrok EN 1124 (dažďových zvodov) Ø 40–110 mm. Ako obj.č. 845001, avšak s vodiacimi kladkami z polyamidu a rúkovými vedeniami Ø 75 a 110 mm. Bezpečnostný nožný spínač. Očkový kľúč. S rezným kolieskom RF. Pre pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podstavec. V kartóne.

Obj.č. 845003 € 1840,-

€ 1 690,-

REMS DueCento Basic

Stroj na delenie rúrok pre rýchle, pravouhlé delenie rúrok Ø 40–225 mm, bez vonkajšieho otrepú. Pre rúry systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi, Ø 40–225 mm. Pre oceľové rúry EN 10255 (DIN 2440) DN 50–150, Ø 2–6", liatinové rúry (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, plastové rúry SDR 11, hrúbka steny s ≤ 21 mm, Ø 40–225 mm, vrstvené rúry Ø 40–110 mm. S bezúdržbovou prevodovkou, osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Otáčky 115 min⁻¹. Vodiacie kladky z kalených presných oceľových rúrok na rúry Ø 100–225 mm, Ø 4–6". Bezpečnostný nožný spínač. Prstencový kľúč. Bez rezného kolieska. 2 kusy výškovo nastaviteľných podpier rúrok Ø 100–225 mm, Ø 4–6". V kartóne.

Obj.č. 845004 € 2260,-

Jedinečný! Patent EP 1 782 904

Poháňané rezné koliesko a priamočiary posuv pre rýchle delenie.

Rezné koliesko REMS Cu-INOX

na rúry systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, medi, uhlíkovej ocele

Obj.č. 845050

€ 82,-¹⁰

Rezné koliesko REMS Cu

špeciálne na rúry systémov s lisovanými tvarovkami z medi

Obj.č. 845053

€ 82,-¹⁰

Rezné koliesko REMS St

na oceľové, liatinové rúry (SML)

Obj.č. 845052

€ 82,-¹⁰

Rezné koliesko REMS V, s 10

na plastové a vrstvené rúry, hrúbka steny s ≤ 10 mm

Obj.č. 845051

€ 82,-¹⁰

Rezné koliesko REMS P, s 21

na plastové a vrstvené rúry, hrúbka steny s ≤ 21 mm

Obj.č. 845057

€ 82,-¹⁰

Rezné koliesko REMS C-SF

špeciálne pre rúry systémov s lisovanými tvarovkami / s násprčními tvarovkami z uhlíkovej ocele, súčasne sa vytvára zrazená hrana

Obj.č. 845055

€ 82,-¹⁰

Nástavec s vodiacimi kladkami

pre delenie rúrok Ø 40–100 mm, Ø 1½–3½"

Obj.č. 845060

€ 182,-

Podpera rúrok Ø 40–100 mm

výškovo nastaviteľná, pre rúry Ø 40–100 mm, Ø 1½–3½"

Obj.č. 845230

€ 117,-

Podpera rúrok Ø 100–225 mm,

výškovo nastaviteľná, pre rúry Ø 100–225 mm, Ø 4–6"

Obj.č. 845220

€ 117,-

Super-ponuka!*

Pri zakúpení REMS DueCento Basic obdržíte 3 rezné kolieska podľa Vášho výberu zadarmo!
Ušetríte navyše medzi € 246,30 až € 312,-.

Obj.č. 845X03 € 2 249,-



Kvalitný nemecký výrobok



len 2,1 kg

REMS Akku-Nano – delenie do Ø 40 mm.

Super ľahko. Rýchlo. Pravouhlo. Bez triesok.
Bez vonkajšieho otrepú. Nasucho.

Jedinečný! Patent EP 2 077 175

Optimálny bod záberu rezného kolieska na delenej rúrke.

REMS Akku-Nano Basic-Pack

Akumulátorový rezák na rúrky pre rýchle, pravouhlé delenie rúrok Ø 10–40 mm, bez vonkajšieho otrepú. Na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, Ø 12–28 mm, medi Ø 10–35 mm. Vrstvené rúrky Ø 10–40 mm. S prevodmi, pracujúcimi bez údržby, osvedčeným akumulátorovým motorom 10,8 V, 270 W. Počet otáčok 130 min⁻¹. Bezpečnostný spínač. Akumulátor Li-Ion 10,8 V, 1,3 Ah, rychlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60Hz, 65 W. Oporné valčeky z kalenej presnej ocele. Jednostranný kľúč SW 8.

Bez rezného kolieska. V prenosnej taške.

Obj.č. 844011 € 560,-

€ 439,-

Rezné koliesko REMS Cu-INOX

na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami
z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi Obj.č. 844050 € 28,20

Rezné koliesko REMS V

na vrstvené rúrky Obj.č. 844051 € 28,20

Kvalitný nemecký výrobok



len 1,9 kg

REMS Nano – delenie do Ø 40 mm.

Super ľahko. Rýchlo. Pravouhlo. Bez triesok.
Bez vonkajšieho otrepú. Nasucho.

Jedinečný! Patent EP 2 077 175

Optimálny bod záberu rezného kolieska na delenej rúrke.

REMS Nano Basic-Pack

Elektrický rezák na rúrky pre rýchle, pravouhlé delenie rúrok Ø 10–40 mm, bez vonkajšieho otrepú. Na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, Ø 12–28 mm, medi Ø 10–35 mm. Vrstvené rúrky Ø 10–40 mm. S prevodmi, pracujúcimi bez údržby, osvedčeným jednosmerným motorom 230 V, 50–60 Hz, 200 W. Počet otáčok 130 min⁻¹. Oporné valčeky z kalenej presnej ocele. Bezpečnostný spínač. Jednostranný kľúč SW 8.

Bez rezného kolieska. V prenosnej taške.

Obj.č. 844010 € 406,-

€ 359,-

Rezné koliesko REMS Cu-INOX

na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami
z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi Obj.č. 844050 € 28,20

Rezné koliesko REMS V

na vrstvené rúrky Obj.č. 844051 € 28,20

REMS REG – robustný kvalitný nástroj na vonkajšie a vnútorné odhrotovanie rúrok.



Na oceľové nerezové rúrky, iné oceľové rúrky, medené, mosadzné, hliníkové a plastové rúrky.

REMS REG 8–35

Odhrotovač na vnútorné a vonkajšie odhrotovanie rúrok pre priemery Ø 8–35 mm, $\frac{3}{8}$ –1 $\frac{1}{4}$ ".
Obj.č. 113825 € 49,50

€ 36,90

REMS REG 10–54

Odhrotovač na vnútorné a vonkajšie odhrotovanie rúrok pre priemery Ø 10–54 mm, $\frac{1}{2}$ –2 $\frac{1}{8}$ ".
Obj.č. 113830 € 56,60

€ 42,90



Patent EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – taktiež na elektrický pohon

Odhrotovač na vonkajšie a vnútorné odhrotovanie rúrok Ø 10–54 mm, $\frac{1}{2}$ –2 $\frac{1}{8}$ ". Taktiež pre elektrický pohon prostredníctvom REMS Helix (vz strana 10) a ďalšími vŕiacimi skrutkovačmi (počet otáčok ≤ 300 min⁻¹), strojom na delenie rúrok REMS Cento (od výrobného dátumu 09/2011), alebo kotúčovou pilou na rúrku REMS Turbo Cu-INOX (od výrobného dátumu 09/2011).

Obj.č. 113835 € 104,-

€ 83,90

REMS TECHNOLOGY LI-ION 22V



Novinka

- Akumulátory Li-Ion 21,6 V s kapacitou 1,5 alebo 2,5 Ah pre dlhú dobu prevádzky.
- Ešte výkonnejší: o 50 % viac zalisovaní! ²⁾
 - Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah pre ca. 250 zalisovaní na Viega Profipress DN 15 na jedno nabitie akumulátora.
 - Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pre ca. 390 zalisovaní na Viega Profipress DN 15 na jedno nabitie akumulátora.
- Nízka hmotnosť.
- Rozšírený rozsah pracovných teplôt –10 až +60 °C.
- Ochrana proti hlbokému vybitiu a prebitiu so sledovaním a kontrolou jednotlivých článkov.
- Sledovanie a kontrola teploty v priebehu procesu nabijania.
- Krátke časy nabijania.

REMS Mini-Press 22V ACC – skutočne jednoručný radiálny lis!

Len 2,5 kg! Univerzálny do Ø 40 mm. Super ľahký. Super malý.
Super ľahko ovládateľný. Super rýchly. Otočný o 360°.



naozaj "mini"
< 31 cm (V 15)
←ACC→
Automatic Circuit Control
S automatickým spätným chodom
Kvalitný nemecký výrobok
REMS TECHNOLOGY
LI-ION 22V
LED

Pohonný stroj s lisovacími kliešťami V 15 len 31 cm dlhý. Preto je použiteľný vďade, voľne z ruky, nad hlavou, takisto na obzvlášť úzkych miestach.

Obzvlášť kompaktná konštrukcia a nepatrnej hmotnosť lisovacích kliešť REMS Mini vďaka špeciálemu umiestneniu pripojenia lisovacích kliešťí (Patent EP 1 952 948).

Do lisovacích čeľustí zapustené zahľbenie k istému a bezpečnému vedeniu spojovacích príložiek pre lisovanie bez presadenia (Patent EP 2 347 862).



REMS Mini-Press 22V ACC Li-Ion Basic-Pack

Akumulátorový radiálny lis s nútenským chodom na výrobu lisovanych spojov Ø 10–40 mm, Ø ¾". Pre pohon lisovacích kliešťí REMS Mini. Otočné uchytenie lisovacích kliešťí s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorom 21,6 V, 380 W, s vysokou ťažnou silou, robustnou planetovou prevodovkou, mimošym piestovým čerpadlom a kompaktným vysokovýkonnému hydraulickému systémom, tükaci spínač, núdzové vypnutie. Integrované LED-pracovné svetidlo. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, rýchlonabíjačka Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 70 W. V pevnom kufríku z oceľového plechu.

Obj.č. 578010 € 1430,-

Super-ponuka!*

Pri nákupe REMS Mini-Press 22V ACC Li-Ion Basic-Pack dostanete 3 lisovacie kliešte Mini do 35 mm na základe Vášho výberu zadarmo. Ušetríte naviac medzi € 276,- až € 600,-.

Obj.č. 578X05 € 1 259,-



¹⁾ Záručné podmienky a registráciu predĺženia záruky výrobcu na 5 rokov nájdete pod www.rems.de/service.

²⁾ Akumulátor Li-Ion 21,6V v porovnaní s akumulátorom Akku Li-Ion 14,4V

←ACC→

Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok



**Len 2,4 kg! Univerzálny do Ø 40 mm.
Super ľahký. Super malý. Super ľahko
ovládateľný. Super rýchly. Otočný o 360°.**

REMS Mini-Press ACC Li-Ion Basic-Pack

Akumulátorový radiálny lis s automatickým spätným chodom po ukončení lisovania (núteným chodom), na výrobu lisovaných spojov Ø 10–40 mm, Ø %–1½". K pohonu lisovacích klieští REMS Mini. Otočné uchytanie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorom 14,4 V, 420 W, robustnou planétovou prevodovkou, výstredníkovým piešťovým čerpadlom a kompaktným, vysoko výkonným hydraulickým systémom, bezpečnostným spínačom. Integrované LED-pracovné svetlo. Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, rychlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. V pevnom kufri z oceľového plechu.

Obj.č. 578012 € 1 210,-

Super-ponuka!*

Pri nákupe REMS Mini-Press ACC Li-Ion Basic-Pack dostanete 3 lisovacie klieše Mini do 35 mm na základe Vášho výberu zadarmo. Ušetríte naviac medzi € 276,- až € 600,-.



Obj.č. 578X04 € **1 089,-**

←ACC→

Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok



**Univerzálny do Ø 110 mm. Kompaktný.
Bleskovo rýchly. Otočný o 360°.**

REMS Akku-Press Li-Ion Basic-Pack

Akumulátorový radiálny lis s vypínacím signálom po ukončení lisovania, na výrobu lisovaných spojov Ø 10–108 (110) mm, Ø %–4". Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah, rychlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. V pevnom kufri z oceľového plechu.

Obj.č. 571013 € 1 210,-

Obj.č. 571X01 € **1 089,-**

REMS Akku-Press ACC Li-Ion Basic-Pack

Akumulátorový radiálny lis s automatickým spätným chodom po ukončení lisovania (núteným chodom), na výrobu lisovaných spojov Ø 10–108 (110) mm, Ø %–4".

Zostávajúci obsah dodávky vid hore.

Obj.č. 571014 € 1 390,-

Obj.č. 571X02 € **1 199,-**



+ Darčekový balíček ku každému Basic-Packu:
1. akumulátorové LED-svetidlo Li-Ion zadarmo
2. akumulátor Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah zadarmo
Hodnot € 218,40

**Power-Edition – pre sietovú prevádzku.
Tiež vhodný pre akumulátorovú prevádzku.**



**Univerzálny do Ø 110 mm. Kompaktný.
Bleskovo rýchly. Otočný o 360°.**

Basic-Pack pre sietovú prevádzku:

REMS Akku-Press ACC Power-Edition

Elektrohydraulický radiálny lis s automatickým spätným chodom po ukončenom lisovacom cykle (nútený chod), na výrobu lisovaných spojov Ø 10–108 (110) mm, Ø %–4". K pohonu lisovacích klieští / lisovacích krúžkov REMS a vhodných lisovacích klieští / lisovacích krúžkov iných výrobcov. Otočné uchytanie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorom 14,4 V, 380 W, robustnou planétovou prevodovkou, mimoosý piešťovým čerpadlom a kompaktným vysoko-výkonným hydraulickým systémom, s bezpečnostným spínačom. Sietový zdroj Li-Ion 230 V pre sietovú prevádzku namiesto akumulátora Li-Ion 14,4 V. V pevnom kufri z oceľového plechu.

Obj.č. 571015 € 1 430,-

€ **1 059,-**

Príslušenstvo pre akumulátorovú prevádzku:

Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah

Obj.č. 571555

€ **180,-**

Rychlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 230 V

Obj.č. 571560

€ **142,-**

←ACC→

Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok



**Univerzálny do Ø 110 mm. Kompaktný.
Bleskovo rýchly. Otočný o 360°.**

REMS Power-Press Basic-Pack

Elektrohydraulický radiálny lis s vypínačom signálovom po ukončení lisovania, na výrobu lisovaných spojov Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". K pohonu lisovacích klieští/lisovacích krúžkov REMS a vhodných lisovacích klieští/lisovacích krúžkov iných výrobcov. Otočné uloženie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robustnými planétovými prevodmi, výstredníkovým piestovým čerpadlom a kompaktným, vysoko výkonným hydraulickým systémom, bezpečnostným spínačom. V pevnom kufrí z oceľového plechu.

Obj.č. 577011 € 1 060,-

€ 919,-

REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Elektrohydraulický radiálny lis s automatickým spätným chodom po ukončení lisovania (nútenským chodom), na výrobu lisovaných spojov Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4".

Zostávajúci obsah dodávky vidie hore.

Obj.č. 577010 € 1 170,-

€ 999,-

**REMS Power-Press SE – univerzálny
do Ø 110 mm. Rýchle, len v niekoľkých
sekundách hotové, bezpečné lisovanie.**

REMS Power-Press SE Basic-Pack

Elektrický radiálny lis na výrobu lisovaných spojov Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". K pohonu lisovacích klieští/lisovacích krúžkov REMS a vhodných lisovacích klieští/lisovacích krúžkov iných výrobcov. Usadenie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektromechanický pohon s osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 450 W, s prevodmi pracujúcimi bez údržby, s bezpečnosťou kľužnej spojky a systémom posuvu s trapézovým závitovým vretenom. Ochrana proti pretáženiu, s bezpečnostným spínačom. V pevnom kufrí z oceľového plechu.

Obj.č. 572111 € 820,-

€ 669,-



**REMS Eco-Press – univerzálne
použiteľný až do Ø 26 mm.
Bleskové, bezpečné lisovanie.**

Kvalitný nemecký výrobok

Patent EP 1 223 008



Hnací mechanizmus REM's Eco-Press

Radiálny ručný lis s aretovačelným koncovým dorazom na výrobu lisovaných spojov s plastovými a vrstvenými rúrkami Ø 10–26 mm, Ø ¾–1". K pohonu lisovacích klieští REMS. S deliteľnými rúrkovými ramenami. V balení v zmršťovacej fólii.

Obj.č. 574000 € 160,-

€ 129,-

**Lisovacie krúžky REMS pre veľké rozmery.
Nasadiť. Zalisovať. Hotovo.**

Lisovacie krúžky REMS (PR-3S) s 3-mi na kľobom krúžku výkyvne uloženými lisovacími segmentmi pre náročné lisovanie veľkých rozmerov. Optimálne lisovanie vďaka radiálne riadenému pohybu lisovacích segmentov. Lisovací obrys M pre Geberit Mapress a iné vhodné systémy.

Lisovací krúžok REMS M 42 (PR-3S)

Obj.č. 572706

€ 550,-

Lisovací krúžok REMS M 54 (PR-3S)

Obj.č. 572708

€ 550,-

Medzikliešte Z2

k pohonu lisovacích krúžkov REMS (PR-3S) 42–54 mm

Obj.č. 572795

€ 116,-

Kufor z oceľového plechu

Obj.č. 572810

€ 75,90

Kompletná sada lisovacích krúžkov

Obj.č. 572060

€ 1 300,-



Kvalitný nemecký výrobok

€ 1 239,-

**Lisovacie kliešte REMS – miliónkrát osvedčené.
Pre všetky bežné systémy s lisovanými tvarovkami.**

Jedinečný!

Patent EP 1 223 008

Všetky lisovacie kliešte REMS, ktoré sú v katalógu označené * majú ďalšie pripojenie a pasujú tiež do ručného radiálneho lisu REMS Eco-Press. Vďaka tomu jednoduché, nákladovo výhodné skladovanie.



Kvalitný nemecký výrobok

Lisovacie kliešte REMS / Lisovacie kliešte Mini M, V do 35 mm

€ 92,-


**Lisovacie kliešte REMS /
Lisovacie kliešte Mini do 32 mm.
TH, U, UP, VP, G, B**

€ 109,-

Vysoko zaťažiteľné lisovacie kliešte z kovanej a zvlášť kalenej špeciálnej ocele. Lisovacie obrys lisovacích kliešti REMS sú špecifické pre daný systém a zodpovedajú lisovacím obrysom daného systému s lisovanými tvarovkami. Vďaka tomu nezávadné, systému odpovedajúce, bezpečné lisovanie. Lisovacie čefuste lisovacích kliešti s veľmi presne zapracovaným a na CNC obrábcích centrach strojovo presne zaobleným lisovacím obrysom. Vďaka tomu významne menšie výrobne tolerancie než u iba liateho lisovacieho obrysu.

Spätné dosledovanie podľa EN 1775:2007

Lisovacie kliešte / lisovacie krúžky REMS s lisovacím obrysom M, V, SA, B, RN a UP majú vždy vytvorené špecifické značenie v lisovacom obryse, ktoré zanechá po ukončení lisovacieho cyklu trvalý otlačok priamo na lisovanej tvarovke. Toto umožňuje užívateľovi tiež i po ukončení lisovania ešte jednu kontrolu, či boli pre zhotovenie lisovaného spoju použité vhodné lisovacie kliešte resp. lisovacie krúžky.



Týmto spätným dosledovaním splňuje REMS doporučenie európskej normy EN 1775:2007 pri inštalácii systémov s lisovanými tvarovkami na plyn.

Priklad lisovacích kliešti REMS M: Otlačok "M" na lisovanej tvarovke za účelom spätného dosledovania podľa EN 1775:2007

REMS lisovacie krúžky 45° (PR-2B) – riešenie problému pre ťažko prístupné miesta.

Napr. výlomy múrov, voľne položené rúrky, šachty.



Kvalitný nemecký výrobok

Lisovacie krúžky REMS 45° (PR-2B)

Lisovací obrys	Obj. č.	€	Lisovací obrys	Obj. č.	€
V 12 45° (PR-2B)	574502	99,00	M 12 45° (PR-2B)	574520	99,00
V 14 45° (PR-2B)	574532	99,00	M 15 45° (PR-2B)	574522	99,00
VG 14 45° (PR-2B)	574536	99,00	M 18 45° (PR-2B)	574524	99,00
V 15 45° (PR-2B)	574504	99,00	M 22 45° (PR-2B)	574526	99,00
V 16 45° (PR-2B)	574534	99,00	M 28 45° (PR-2B)	574528	99,00
VG 16 45° (PR-2B)	574538	99,00	M 35 45° (PR-2B)	574530	110,00
V 18 45° (PR-2B)	574506	99,00			
V 22 45° (PR-2B)	574508	99,00			
V 28 45° (PR-2B)	574510	99,00			
V 35 45° (PR-2B)	574512	110,00			



Medziklieše Mini Z1

k pohunu REMS lisovacích krúžkov 45° (PR-2B)

Vhodné pre REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC.

Obj. č. 578558

€ 110,-

Medziklieše Z1

k pohunu REMS lisovacích krúžkov 45° (PR-2B). Vhodné pre všetky REMS radiálne

lisy (mimo REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC).

Obj. č. 574500

€ 110,-

Kufor z oceľového plechu

s vložkou (pre Medziklieše Mini Z1 a Medziklieše Z1 ako aj 6 kusov lisovacích krúžkov REMS V 12 - 35 45 ° (PR-2B) popr. M 12-35 45 ° (PR-2B)).

Obj. č. 574516

€ 75,90



Deliace kliešte s 1 párem otočnými deliacimi vložkami na oceľ, nehrdzavejúcu oceľ, M6–M12, až do pevnostnej triedy 4.8 (400 N/mm²).



Kvalitný nemecký výrobok

Patent EP 1 952 948

Deliace kliešte REMS M – delenie závitových tyčí. Bleskovo rýchle.

Jedinečné! – Patent EP 1 223 008

Všetky deliacie kliešte M označené * majú ďalšie pripojenie pre ručný pohon prostredníctvom ručného radiálneho lisu REMS Eco-Press. Vďaka tomu jednoduché, nákladovo výhodné skladovanie.

Pre REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC:

Deliace kliešte REMS Mini – delia iba behom 2 sekúnd!

M 6 Obj.č. 578620

M 8 Obj.č. 578621

M 10 Obj.č. 578622

miesto € 187,– teraz len

Pre radiálne lisy REMS (okrem REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC) a vhodné radiálne lisy iných výrobcov:

Deliace kliešte REMS

M 6* Obj.č. 571890

M 8* Obj.č. 571895

M 10 Obj.č. 571865

M 12 Obj.č. 571870

miesto € 187,– teraz len

€ 169,—

Lisovacie krúžky REMS 64–108 mm pre systémy Viega

Lisovacie krúžky REMS (PR-3B) s 3-mi lisovacími čefušťami pre náročné lisovanie veľkých rozmerov. Optimálne zalisovanie vďaka radiálne riadenému pohybu lisovacích čefušť. K pohonu lisovacích krúžkov sú nutné medzikliešte. Pohon prostredníctvom všetkých radiálnych lisov REMS (mimo REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC) a vhodných radiálnych lisov iných výrobcov.

Lisovacie krúžky REMS (PR-3B)

Systém	Lisovací obrys	Obj.č.	€
Viega Copatin	VR 76,1 (PR-3B)	572822	495,00
	VR 88,9 (PR-3B)	572823	520,00
	VR 108,0 (PR-3B)	572824	520,00
Viega Prestabo	VF 64,0 (PR-3B)	572815	495,00
	VF 76,1 (PR-3B)	572816	495,00
	VF 88,9 (PR-3B)	572817	520,00
	VF 108,0 (PR-3B)	572818	520,00
Viega Profipress	VF 64,0 (PR-3B)	572815	495,00
Viega	VF 64,0 (PR-3B)	572815	495,00
Profipress G			

Systém	Lisovací obrys	Obj.č.	€
Viega Sanpress	VR 76,1 (PR-3B)	572822	495,00
	VR 88,9 (PR-3B)	572823	520,00
	VR 108,0 (PR-3B)	572824	520,00
Viega	VF 64,0 (PR-3B)	572815	495,00
	VF 76,1 (PR-3B)	572816	495,00
	VF 88,9 (PR-3B)	572817	520,00
	VF 108,0 (PR-3B)	572818	520,00
Viega	VF 64,0 (PR-3B)	572815	495,00
Sanpress Inox G	VF 76,1 (PR-3B)	572816	495,00
	VF 88,9 (PR-3B)	572817	520,00
	VF 108,0 (PR-3B)	572818	520,00

Mezikliešte Z5

k pohonu lisovacích krúžkov REMS VF/VR 64–108 mm (PR-3B)
Obj.č. 572802

€ 284,—



Kvalitný nemecký výrobok

REMS kálové nožnice – jednoducho deliť elektrické káble.



Z kovanej a obzvlášť tvrdenej špeciálnej ocele. Výmenné kálové brity s vysoko precízne na CNC-obrábaciach centrách spracovanou rezňou geometriou pre dlhú životnosť. Veľký rozsah strihania. Pohon prostredníctvom elektrických radiálnych lisov REMS (okrem REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC) a vhodnými radiálnymi lismi iných výrobcov.

REMS kálové nožnice

Nožnice na káble s 2 kusmi vymeniteľných kálových britov pre elektrické káble
≤ 300 mm² (Ø 30 mm). V kartóne.
Obj.č. 571887 € 330,—

€ 219,—



**REMS Ax-Press 25 ACC – univerzálny do Ø 40 mm.
Super ľahký, super malý, super ľahko ovládateľný.
Super rýchly. S automatickým spätným chodom.
Otočné lisovacie zariadenie. Kompletný sortiment
lisovacích hláv REMS, rýchlo vymeniteľných.**

REMS Ax-Press 25 ACC Basic-Pack

Akumulátorový axiálny lis na výrobu spojov s tlakovými objímkami Ø 12–40 mm. Zdvih 40 mm, na lisovanie tlakových spojovacích krúžkov s napínačím rozostupom ≤ 82 mm. Pre pohon lisovacích hláv REMS. Pohonná jednotka s automatickým spätným chodom. Integrované LED-pracovné svetlo. Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, rýchlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. Bez lisovacích hláv. V pevnom kufri z oceľového plechu.

Obj.č. 573033 € 1 210,-

Super ponuka!*

Pri kúpe Basic-Packu obdržíte 3 sady lisovacích hláv podľa Vášho výberu zadarmo.
Ušetríte naviac medzi € 246,30 až € 372,-.



Obj.č. 573X01 € 1 019,-



Kvalitný nemecký výrobok

*Okolitá teplota/teplota vody cca 18°C.

REMS Eskimo - zmazat' miesto vyprázdníť. Super rýchly. Automatický prívod zmrazovacieho média.

Obzvlášť úzke, nezničiteľné zmrazovacej manžety.
Vysoký tepelný výkon, napr. ¾ "oceľovú rúrkou len za 5 min.*

REMS Eskimo Set

Zmrazovač rúrok pre zmrazovacie médium kysličník uhličitý. Pre oceľové, medené, plastové a vrstvené rúry, Ø ¼–2", Ø 10–60 mm. Po 2 kusoch zmrazovacích manžet v 10 rôznych veľkostiach pre celkový pracovný rozsah, pripojenie na fľašu s T-rozdeleniacom, uzaváracia matica, 2 rukoväte s injektorom, 2 vysokotlakové hadice. V pevnom kufri.

Obj.č. 130002 € 483,-

€ 329,-



Vysoký chladiaci výkon,
napr. ¾" oceľová rúrka
iba za 9 min.*

Kvalitný nemecký výrobok

*Okolitá teplota/teplota vody cca 18°C.

REMS Frigo 2 – elektricky zmazat' miesto vyprázdníť. Super rýchlo do 2".

Jedinečný! Patent EP 1 108 944

Jednodielne zmrazovacie hlavy pre hlavný pracovný rozsah Ø ¼–1" popr. Ø 15–35 mm, nie sú nutné žiadne redukčné vložky. Mimoriadne kompaktné mrazenie hlavy s geometricky špeciálne vytvorenými priebehmi k upnutiu na zakaždým rozdielne priemery rúrok. Veľmi úzke, iba 50 mm široké. Všade použiteľné, i na úzkych miestach. Nie je nutné žiadne mazanie /pasty.

REMS Frigo 2 Set

Elektrický zmrazovač rúrok s uzavretým obehom zmrazovacieho média. Na oceľové, medené, plastové, vrstvené rúry, Ø ¼–2", Ø 10–60 mm. Zmrazovací agregát 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 hadice s chladivom, 2 upínacie pásky, 2 LCD-digitalné teplomery, fľaša s rozprašovačom. Výbava pre Ø ¼–1¼", 15–42 mm. V pevnom kryte z oceľového plechu.

Obj.č. 131011 € 1 360,-

€ 1 099,-



Rozširovacia sada 1½–2" / 54–60 mm

Obj.č. 131160 € 215,-

€ 169,-

REMS EMSG 160 – automatické zváranie. Elektronické riadenie. Akustická a optická kontrola priebehu zvárania.

Kvalitný nemecký výrobok



REMS EMSG 160

Prístroj na zváranie elektrotvaroviek, 230 V, 50 Hz, 1150 W, na zváranie odpadových rúr elektrotvarovkami z PE výrobcov Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Vulcathene-Euro, Ø 40–160 mm. Elektronicky riadený, s akustickou a optickou kontrolou priebehu zvárania. V pevnom kryte z plastu, odolného proti nárazom, s nosným popruhom. Zváracie vedenia 4,40 m. V kartóne.

Obj.č. 261001 € 590,-

€ 499,-

REMS MSG – racionálne polyfúzne zvarovanie tvaroviek.

Tepelné články v súlade s DVS.
Vysoko hodnotný PTFE potah.



REMS MSG 63 FM Set 20-25-32

Prístroj s tepelným článkom pre polyfúzne zvarovanie plastových rúrok a tvaroviek z PB, PE, PP, PVDF. Tepelný článok 230 V, s PTFE potiahnutými varnými hrdlami, varnými objímkami pre Ø 20, 25, 32 mm. Pevne nastavená teplota na 260°C pre PP trubky, s mechanickou reguláciou teploty. Odkladací stojan. Držiak pre pracovný stôl k pripojeniu prístroja v horizontálnej alebo vertikálnej polohu. Šesthranný kľúč pre montáž a demontáž varných hrdiel a varných objímkov. V pevnom kryte z oceľového plechu.

Obj.č. 256231 € 384,-

€ 269,-



Ideálny pre inštalatéra!

Tepelný článok podľa DVS.

Elektronické riadenie teploty.

Rýchlopínacie zariadenie vhodné i pre šikmé odbočky.

REMS SSM 160RS

Stroj s tepelným článkom pre zvarovanie na tupo plastových rúrok a tvaroviek z PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Prístroj s tepelným článkom pre zvarovanie na tupo s tepelným článkom povlakovaným teflonom 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Nastaviteľná teplota 180–290°C, prednastavene na PE rúrky. Elektronická regulácia teploty. Elektrický hoblik 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Prítačné zariadenie. Ochranný kryt na tepelný článok. Elektrický hoblik 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Prítačné zariadenie. Rýchlopínacie zariadenie, i pre šikmé odbočky, skladajúci sa z 2 zverákov majúcich po 2 upínacích vložkach pre rúry Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 podpery rúrok Ø 160 mm s vložkami podpier Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Pracovný kufú. Kufor z oceľového plechu na upínacie vložky a vložky podpier. Rúrkový podstavec = Podstavec = Transportné zariadenie.

Obj.č. 252026 € 3 630,-

€ 2 890,-

Kvalitný nemecký výrobok



REMS Tornado – trieda sama o sebe.

Automatické upínacie sklučovadlo.

Univerzálna automatická závitorezná hlava.

Automatické chladenie a mazanie.

REMS Tornado 2000

Závitorezny stroj pre rúrkové závity ($\frac{1}{8}$ – $\frac{1}{2}$ "), 16–63 mm, skrutkové závity (6)10–60 mm, $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ ". Pohonné jednotka s prevodom nevyžadujúcim údržbu, nožný bezpečnostný spínač s núdzovým vypínačom, 2 automatické sklučovadla, automatické mazanie a chladenie. Zo sadou náradia, ktoré tvorí univerzálna automatická závitorezná hlava pre všetky závity, tiež dlhé závity, automaticky sa otvárajúca, s automatikou dĺžky závitu pre kónické závity, závitorezne čefuse pre rúrkové závity kónické ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ " a R 1–2" pravé, Odrezávač rúrok, zariadenie pre vnútorné odhrotovanie rúrok, prítačná páka. Výškovo nastaviteľná podpera pre podkladanie materiálu. Možnosť výberu z 3 motorov. Prenosné prevedenie na 3 rúrkových nohach, s odnímateľnou veľkou vaňou na olej a nádobou na triesky. Prevedenie T s integrovanou, ešte väčšou vaňou na olej a nádobou na triesky, na pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podvozok s miestom na odkladanie materiálu. V kartóne.

Obj.č. 340200 € 3 680,-

€ 2 690,-

S univerzálnou automatickou závitoreznou hlavou, automaticky sa otvárajúcou.



REMS Magnum - kompaktný stroj do 2".

REMS Magnum 2000 L-T

Závitorezny stroj pre rúrkove závity ($\frac{1}{16}$ – $2\frac{1}{2}$ ", 16–63 mm, skrutkové závity (6) 8–60 mm, $\frac{1}{4}$ – $2"$. Pohonná jednotka s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, nožný bezpečnostný spínač s núdzovým vypínačom, osvedčené rýchloupínacie samozosilujúce sklučovadlo, zadné ustredovacie sklučovadlo, automatické mazanie a chladenie. So sadou náradia, ktoré tvorí univerzálna automatická závitorezna hlava pre všetky závity, tiež dĺž závity, automaticky sa otvárajúca, s automatikou dĺžky závitu pre kónické závity, závitorezne čeluste pre rúrkove závity kónické ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R $1\frac{1}{4}$ – $2"$ a R 1–2" pravé, rezák rúrok, zariadenie na vnútorné odhortovanie rúrok, prítačná páka. Plocha pre odkladanie náradia. Ľahké prevedenie L-T s odnímateľnou veľkou vaňou na olej a nádobou na triesky. Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min⁻¹. Pre pracovný stôl, podstavec, pojazdný a sklopny podstavec alebo pojazdný.

Obj.č. 340226 € 3770,-

€ 2 790,-

Podstavec	Obj.č. 344105	€ 215,-
Pojazdný podvozok	Obj.č. 344100	€ 362,-
Podstavec pojazdný a sklopný	Obj.č. 344150	€ 439,-

S univerzálnou automatickou závitoreznou hlavou, automaticky sa otvárajúcou.



REMS Magnum – superstroj do 3". Dokonale okrúhly a čistý závit do 3" vďaka 5 závitorezným čel'ustiam.

REMS Magnum 3000 L-T

Závitorezny stroj na rúrkove závity ($\frac{1}{16}$ – $3\frac{1}{2}$ ", 16–63 mm, skrutkové závity (6) 20–60 mm, $\frac{1}{2}$ – $2"$. S prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, bezpečnostným nožným spínačom s núdzovým vypínaním, osvedčeným, samozosilujúcom rýchloupínacim rázovým sklučovadlom, zadným ustredovacím sklučovadlom a automatickym mazaním a chladením. Kompletnej stroj so sadou náradia $\frac{1}{16}$ – $2"$ a $2\frac{1}{2}$ – $3"$, ktorý tvorí vždy univerzálna závitorezna hlava pre všetky druhy závítov, taktiež dĺž závity, automaticky sa otvárajúca, s automatikou dĺžky závitu pre kónické závity, závitorezne čeluste na kónické rúrkove závity ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, SPT) R pravé, rezák na rúry, zariadením na odstraňovanie vnútorného otrepu, prítačná páka. Plocha na odkladanie náradia. Ľahké prevedenie L-T s odnímateľnou, veľkou vaňou na olej a nádobou na triesky. Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min⁻¹. Pre pracovný stôl, podstavec, pojazdný a sklopny podstavec alebo pojazdný podstavec s podporou materiálu. V kartóne.

Obj.č. 380309 € 5 460,-

€ 4 190,-

Podstavec	Obj.č. 344105	€ 215,-
Pojazdný podvozok	Obj.č. 344100	€ 362,-
Podstavec pojazdný a sklopný	Obj.č. 344150	€ 439,-

S univerzálnou automatickou závitoreznou hlavou, automaticky sa otvárajúcou.



REMS Magnum – superstroj do 4". Dokonale okrúhly a čistý závit do 4" vďaka 6 závitorezným čel'ustiam.

REMS Magnum 4000 L-T


Závitorezny stroj na rúrkove závity ($\frac{1}{16}$ – $4\frac{1}{2}$ ", 16–63 mm, skrutkové závity (6) 20–60 mm, $\frac{1}{2}$ – $2"$. S prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, bezpečnostným nožným spínačom s núdzovým vypínaním, osvedčeným, samozosilujúcom rýchloupínacim rázovým sklučovadlom, zadným ustredovacím sklučovadlom a automatickym mazaním a chladením. Kompletnej stroj so sadou náradia $\frac{1}{16}$ – $2"$ a $2\frac{1}{2}$ – $4"$, ktorý tvorí vždy univerzálna závitorezna hlava pre všetky druhy závítov, taktiež dĺž závity, automaticky sa otvárajúca, s automatikou dĺžky závitu pre kónické závity, závitorezne čeluste na kónické rúrkove závity ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, SPT) R pravé, rezák na rúry, zariadením na odstraňovanie vnútorného otrepu, prítačná páka. Plocha na odkladanie náradia. Ľahké prevedenie L-T s odnímateľnou, veľkou vaňou na olej a nádobou na triesky. Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min⁻¹. Pre pracovný stôl, podstavec, pojazdný a sklopny podstavec alebo pojazdný podstavec s podporou materiálu. V kartóne.

Obj.č. 380444 € 6 260,-

€ 5 290,-

Podstavec	Obj.č. 344105	€ 215,-
Pojazdný podvozok	Obj.č. 344100	€ 362,-
Podstavec pojazdný a sklopný	Obj.č. 344150	€ 439,-

REMS Collum RG – Elektricky välcovať obvodové drážky do 12".



Kvalitný nemecký výrobok

REMS Collum RG

Zariadenie na výrobu obvodových drážok valcovaním k drážkovaniu rúrok pre systémy rúrkových spojení DN 25–300, 1–12". Zariadenie na výrobu obvodových drážok valcovaním, ručná hydraulická pumpa, integrovaný nastavovací kotúčik na automatický doraz hľbky drážky, 1 pári drážkovacích valcov (tláčik a protitlačný valec) 2–6", šesthranný kľúč. 3 pohonné stroje na výber, s prevodom pracujúcimi bez údržby, univerzálnym motorom so silným tahom, bezpečnostným spínačom. Pre pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podstavec. V kartóne.

REMS Collum RG

Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, ochrana proti preťaženiu. 29 min⁻¹.

Obj.č. 347006 € 2 190,-

€ 1 890,-

REMS Collum RG 2

Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 28 min⁻¹

Obj.č. 347008 € 2 520,-

€ 2 190,-

REMS Collum RG 2 Compact

Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, ochrana proti preťaženiu. 26 min⁻¹

Obj.č. 347009 € 2 520,-

€ 2 190,-

Podstavec

Obj.č. 849315

€ 164,-

Pojazdný podvozok

Obj.č. 849310

€ 263,-

REMS Herkules 3B

Podperra materiálu, výškovo nastaviteľná, pre rúry DN 25–150, Ø 1–6"

Obj.č. 120120

€ 253,-

REMS Amigo 2 – silný ako medved' do 2".



REMS Amigo 2 Set R ½-¾-1-1¼-1½-2

Elektrická závitnica s rýchlovymeniteľnými závitoreznými hlavami. Na rúrkové závity ½–2", 16–50 mm, skrutkové závity 6–30 mm, ¼–1". Na pravé a ľavé závity. Pohonná jednotka s prevodom nevyžadujúcim údržbu, univerzálnym motorom s vysokou ľažnosou silou 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, bezpečnostným spínačom, výkon zvýšujúcim automatickým prestavením uhlíkových kieľ pri volbe smera otáčania, pravý a ľavý chod. Oporná vidlica pre obidva smery otáčania. Rýchlovymeniteľné závitorezné hlavy REMS eva na rezanie rúrkových kónických závitov ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 pravých.

V pevnom kufrí z oceľového plechu.

Obj.č. 540020 € 1 320,-

€ 1 099,-

1700 W
len 6,5 kg



REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B

Hodnota € 1 720,-

Obj.č. 540X01

€ 1 339,-

REMS Amigo – najmenší, najľahší, najsilnejší a najrýchlejší do 1¼".



1200 W
len 3,5 kg



REMS Amigo Set R ½-¾-1-1¼

Elektrická závitnica s rýchlovymeniteľnými závitoreznými hlavami. Na rúrkové závity ½–1¼", 16–40 mm, skrutkové závity 6–30 mm, ¼–1". Na pravé a ľavé závity. Pohonná jednotka s prevodom nevyžadujúcim údržbu, univerzálnym motorom s vysokou ľažnosou silou 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, bezpečnostným spínačom, výkon zvýšujúcim automatickým prestavením uhlíkových kieľ pri volbe smera otáčania. Špičkový príkon až 1800 W. Pravý a ľavý chod, ochrana proti preťaženiu. Oporná vidlica pre obidva smery otáčania. Rýchlovymeniteľné závitorezné hlavy REMS eva na rezanie rúrkových kónických závitov ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 pravotocivé.

V pevnom kufrí z oceľového plechu.

Obj.č. 530020 € 850,-

€ 679,-

Kvalitný nemecký výrobok

REMS eva – inštalatérova závitnica.

Zvlášť ľahké narezávanie a rezanie závitov vďaka presnému prevedeniu závitoreznej hlavy, závitových čelustí a krytu ako kompaktnej jednotky. Páka račne z ocele, potiahnutá silným plastom.



Kvalitný nemecký výrobok

REMS Eva Set R 1/2-3/4-1-1 1/4

Ručná závitnica s rýchlovymeniteľnými závitoreznými hlavami 1/2"-2", 16–50 mm, skrutkové závity 6–30 mm, 1/4"-1". Pre pravotočivé a ľavotočivé závitiny. 1 páková račna pre celý rozsah rezania. Rýchlovymeniteľné závitorezne hlavy R 1/2-3/4-1-1 1/4 s rezvnymi čefustami pre rúrkové kuželové závitky podľa ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravotočivé.

V pevnom kufri z oceľového plechu.

Obj.č. 520015 € 358,-

€ 279,-

REMS Eva Set R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2

Ručná závitnica s rýchlovymeniteľnými závitoreznými hlavami R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2. V pevnom kufri z oceľového plechu.


Obj.č. 520017 € 550,-

€ 429,-



Rýchlovymeniteľné závitorezné hlavy REMS S

Riešenie na ľažko prístupných miestach, napr. vo výlomoch murov, na odkrytých rúrkach, v šachtách. Prídavné, precízne rúrkové vedenie na strane krytu (patent EP 0 875 327) pre perfektné vystredenie rúrky a ľahké narezávanie.



Kvalitný nemecký výrobok

Závitorezné hlavy REMS S Set R 5/8-1 1/2-3/4"

Rýchlovymeniteľné závitorezne hlavy S, predĺženie 300 mm.

V pevnom kufri z oceľového plechu.

Obj.č. 520025 € 473,-

€ 399,-



REMS Spezial – vysoko legovaná závitorezná látka.

Na báze minerálneho oleja, umývateľná vodou.

REMS Spezial 5l bandaska

Obj.č. 140100 € 52,70

REMS Spezial 600ml sprej

Obj.č. 140105 € 17,50

€ 41,90

€ 13,90

REMS Sanitol – bezminerálna závitorezná látka.

Úplne rozpustná vo vode. Zodpovedá predpisom DVGW, ÖVGW, SVGW.

Ku kontrole vypláchnutia starbeny do červena. Vynikajúca ochrana proti korózii.

REMS Sanitol 5l bandaska

Obj.č. 140110 € 71,80

REMS Sanitol 600ml sprej

Obj.č. 140115 € 19,20

€ 56,90

€ 14,90

Predaj len cez odborných predajcov.



REMS Česká republika s.r.o.

Nádražní 271
253 01 Hostivice
Tel. +420 220 982 880
Fax +420 220 982 883
E-Mail: SVK@rems.de
www.rems.de



www.rems.de



www.youtube.com/remstools



www.facebook.com/remstools



www.twitter.com/remstools

Nezávislé predvedenie prostredníctvom
odborných poradcov REMS. Vyžiadajte si nás.
Zástupca firmy REMS pre SK:

Východné Slovensko
Pavol Freňák
Mobil: 0915 / 658 909

Západné Slovensko
Marian Rečka
Mobil: 0905 / 854 871

